Technical data

UC 205



D (mm)	52
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	5
r (mm)	1,5
ds (mm)	M6 x 1
m (mm)	19,8
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	34,1
d (mm)	25
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
n (mm)	14,3
Be (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: NBR

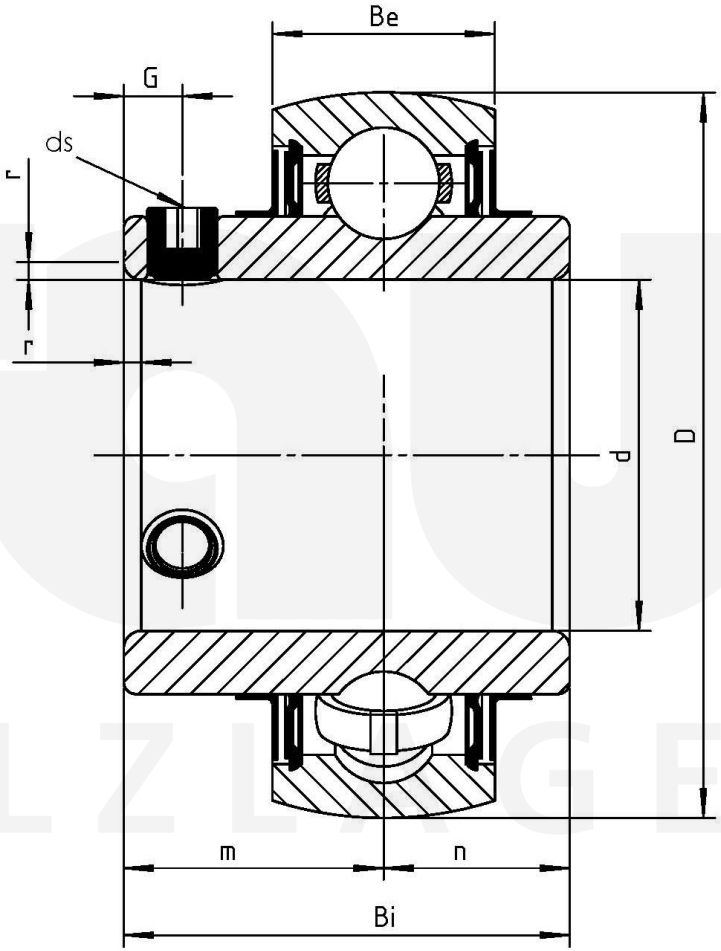

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**