




Brand: EBS

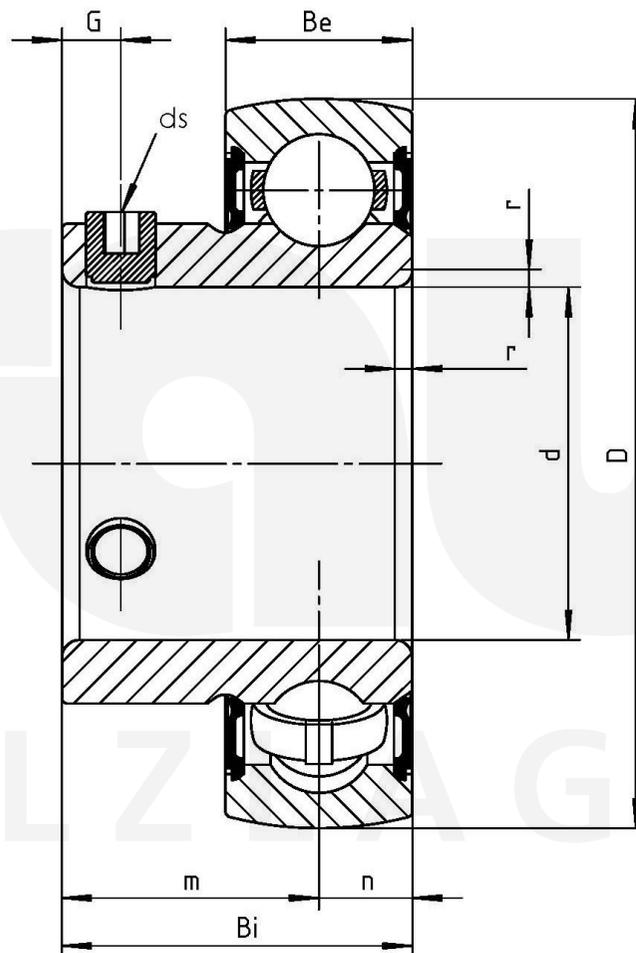

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	72
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	23,5
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M8 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
G (mm)	6,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	8,5
Bi (mm)	32
Be (mm)	17
r (mm)	2