




Marke: NBR

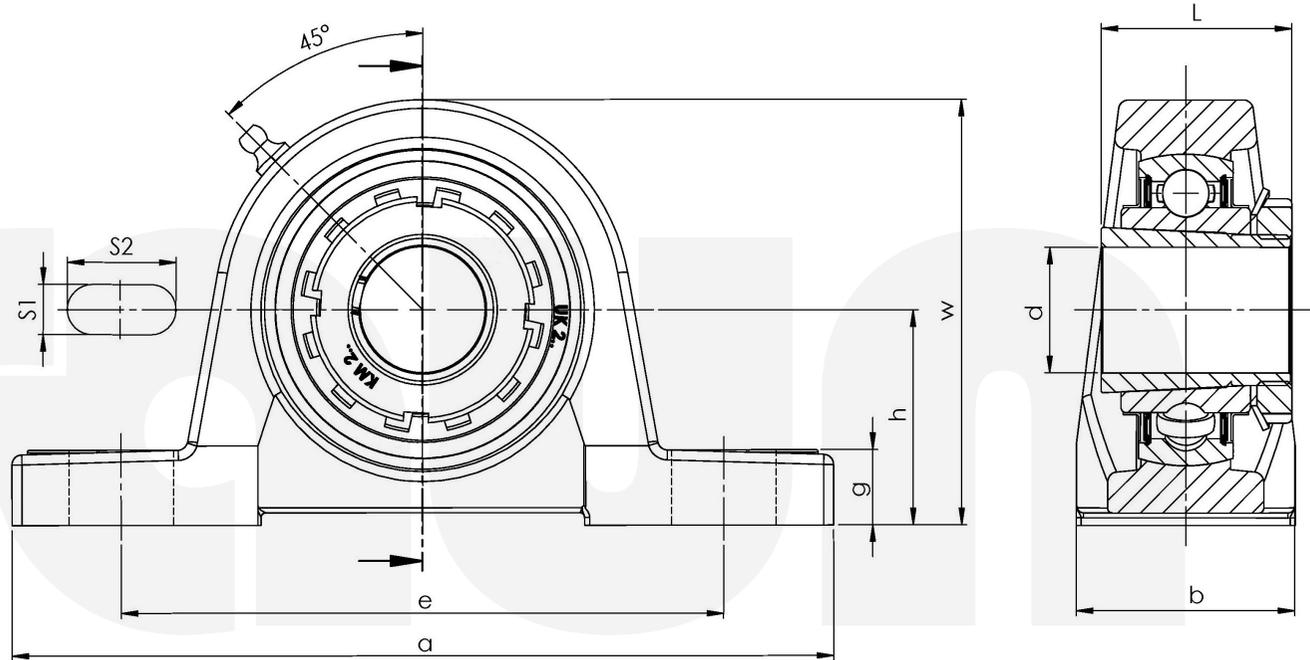

S1 (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	60
e (mm)	203
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	76,2
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	70
L (mm)	65
a (mm)	265
g (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	40
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
w (mm)	150