




Brand: EBS

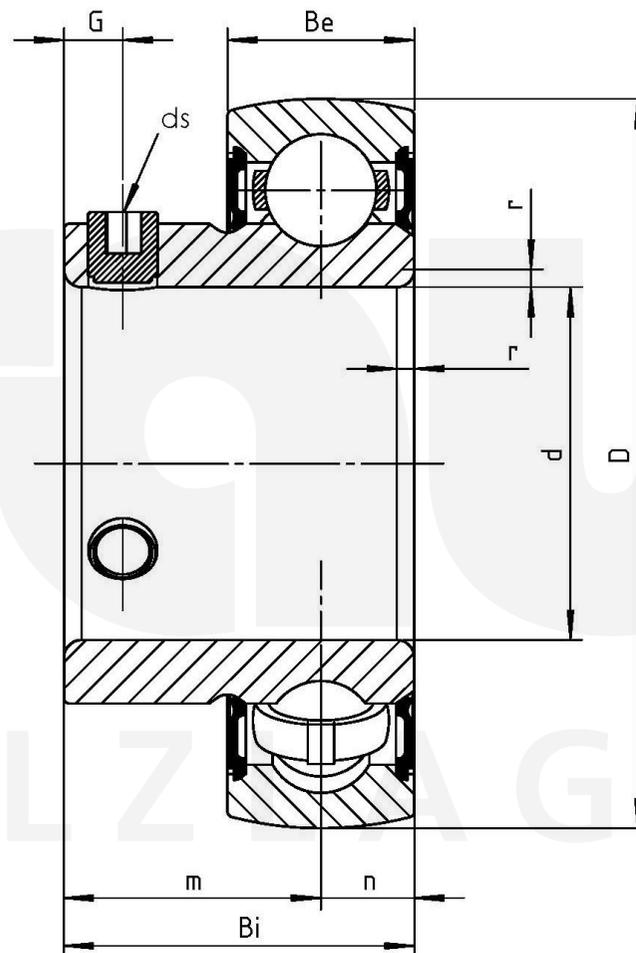

Bi (mm)	34
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	25
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	18
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	18,1
n (mm)	9
G (mm)	7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	40
r (mm)	2
D (mm)	80