Technical data

UKEF 212+H23.



Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
a (mm)	175
l (mm)	46
e (mm)	143
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	34
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Bi (mm)	62
d1 (mm)	55
s (mm)	18
g (mm)	16

Brand: EBS

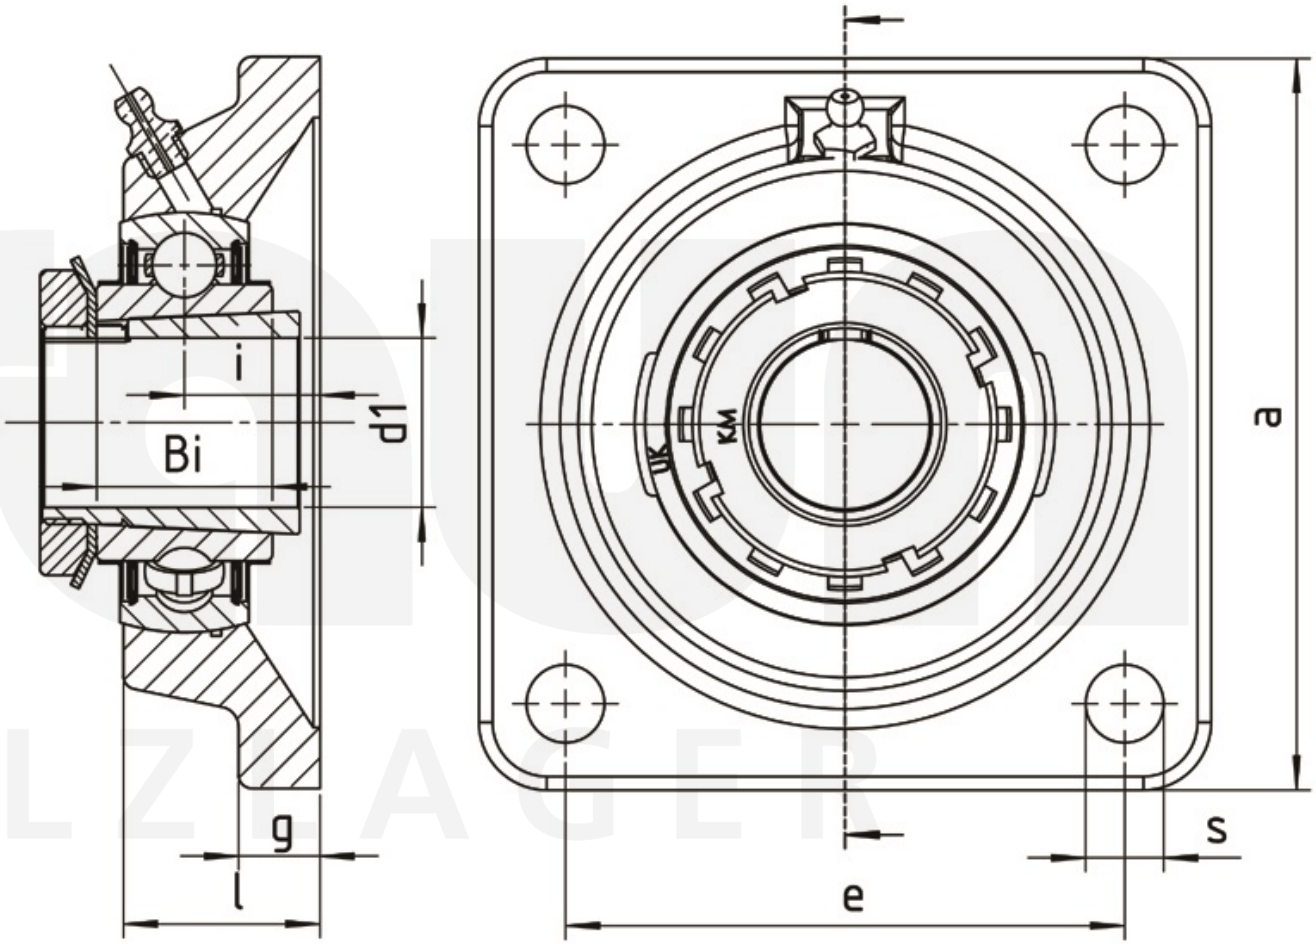

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**