


Marke: SNR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
w (mm)	71
S1 (mm)	13
h (mm)	36,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
e (mm)	105
d (mm)	25
b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	140
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	15
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
L (mm)	44,4
S2 (mm)	19
n (mm)	17,5

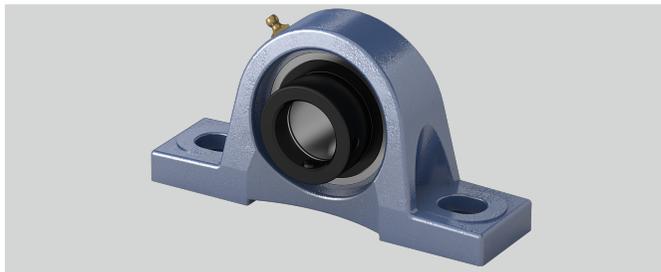