




Brand: SONSTIGE EUROPA

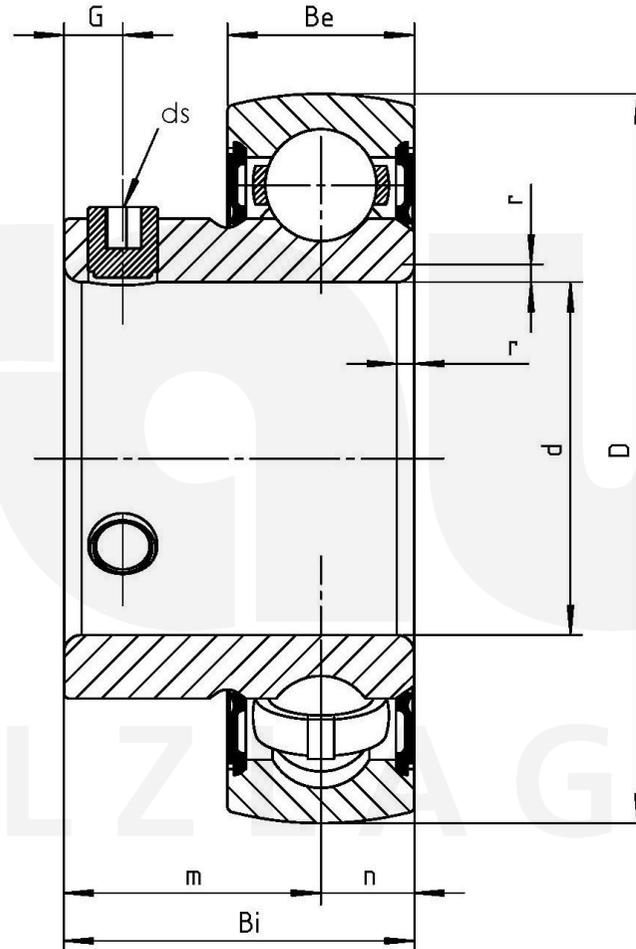

m (mm)	23,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	8,5
D (mm)	72
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
r (mm)	2
Be (mm)	17
ds (mm)	M8 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Bi (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6,5
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3