


Brand: EBS



g (mm)	15
b (mm)	108
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Bi (mm)	56,3
i (mm)	22
d (mm)	45
z (mm)	56,9
Tragzahlen in kN stat.	20,6
e (mm)	148
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	21,4
a (mm)	188
l (mm)	38
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
s (mm)	19

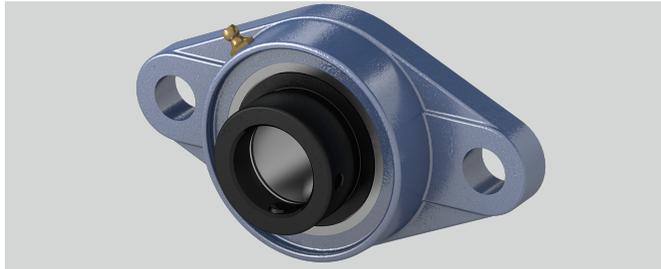