




Brand: SONSTIGE JAPAN

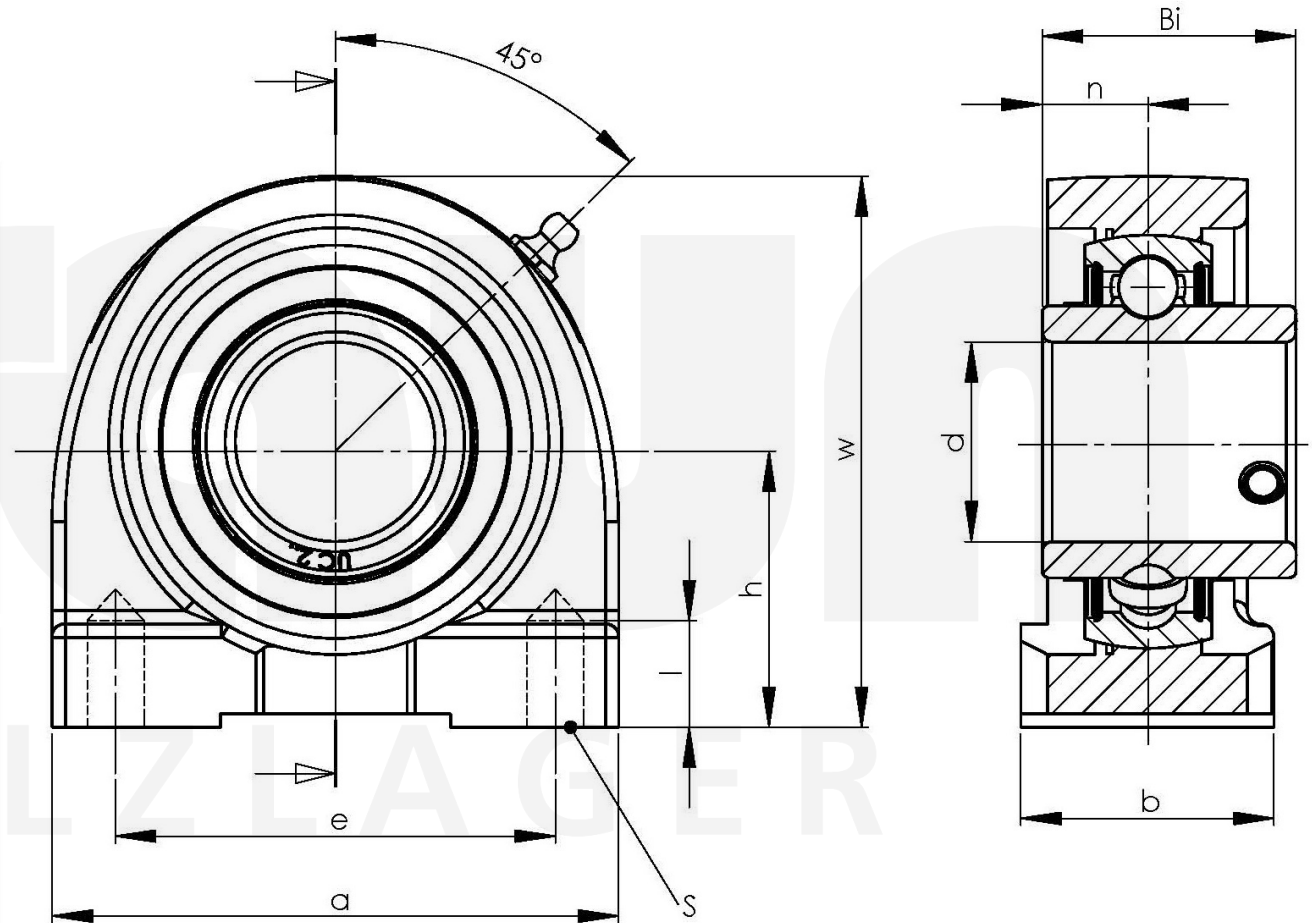

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S (mm)	M10
e (mm)	50,8
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigungsschraube	M10
Gehäuse	
h (mm)	36,5
w (mm)	70
d (mm)	25
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
a (mm)	70
Bi (mm)	34,1
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	36
l (mm)	13
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	14,3