Technical data

UCPW 210.



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	57,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
S (mm)	M16
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
b (mm)	54
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	23,2
e (mm)	101,6
Bi (mm)	51,6
d (mm)	50
w (mm)	115
a (mm)	135

Brand: NBR

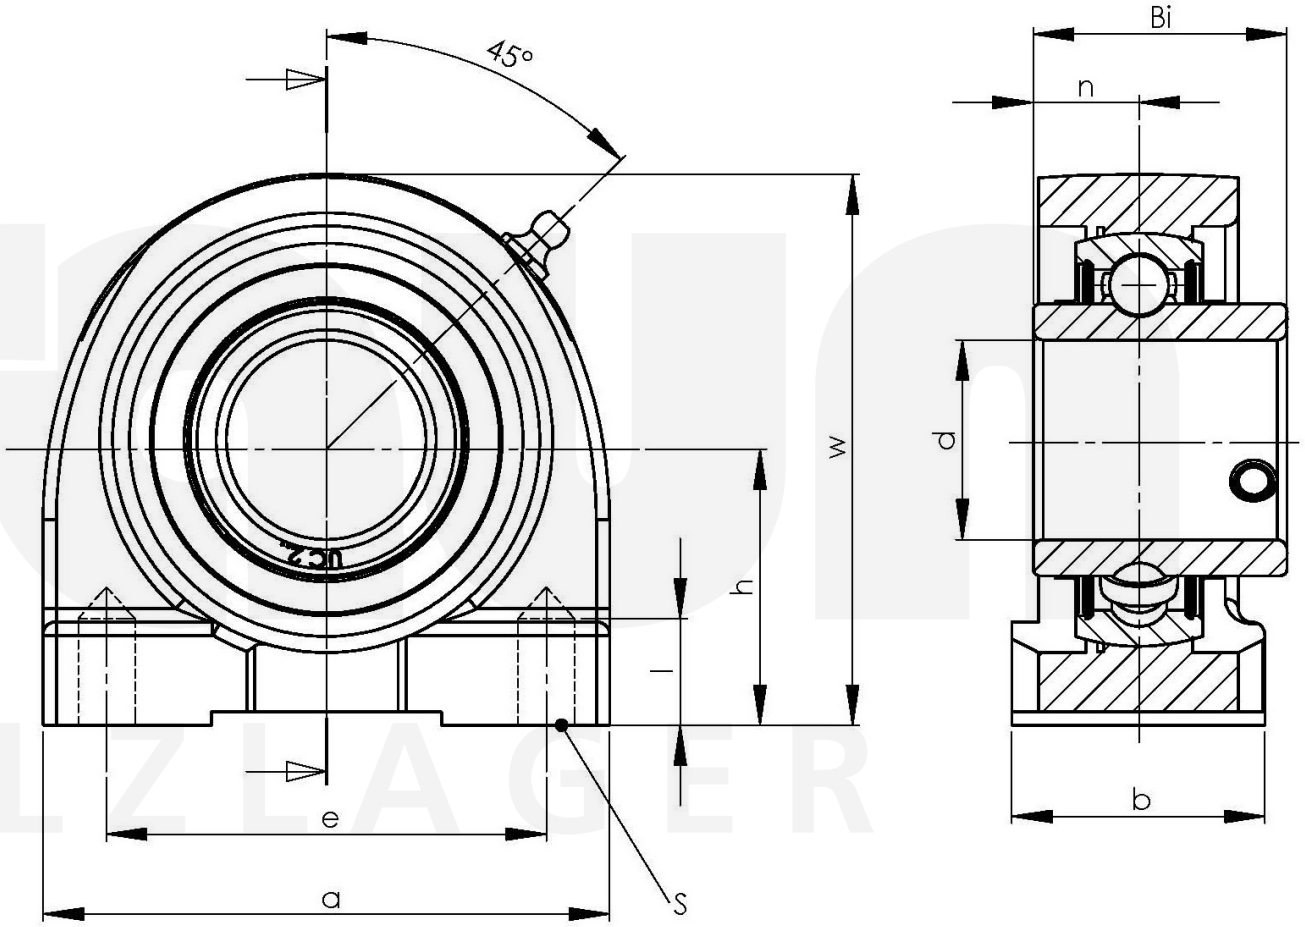

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**