
UKF 205+H23.





	0	
d (mm)		20
Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu	
Welle	ng	
s (mm)		12
i (mm)	2-10	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
Gehäusematerial		Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse		M10
Tragzahlen in kN dyn.		14
I (mm)		27
Tragzahlen in kN stat.		7,85
a (mm)		95
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6	
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten	
е		Anfrage mit Stahl- blec
e (mm)		70
g (mm)		14
L (mm)		35

Marke: NBR

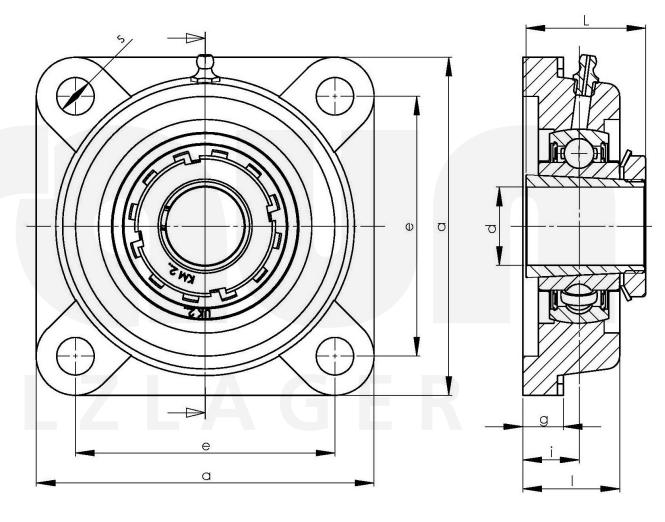

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de