
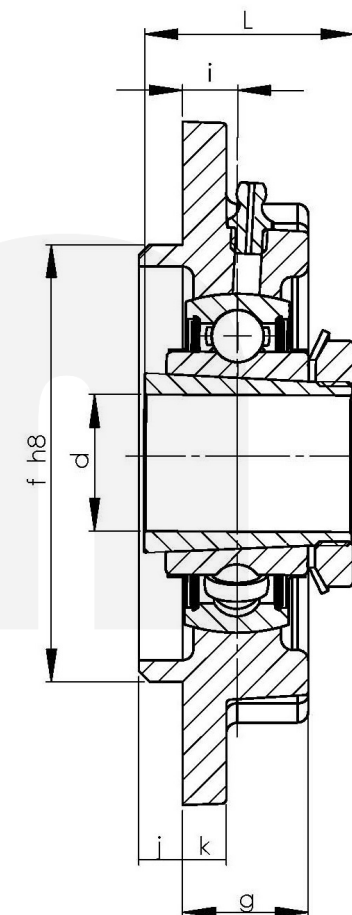


Brand: NBR

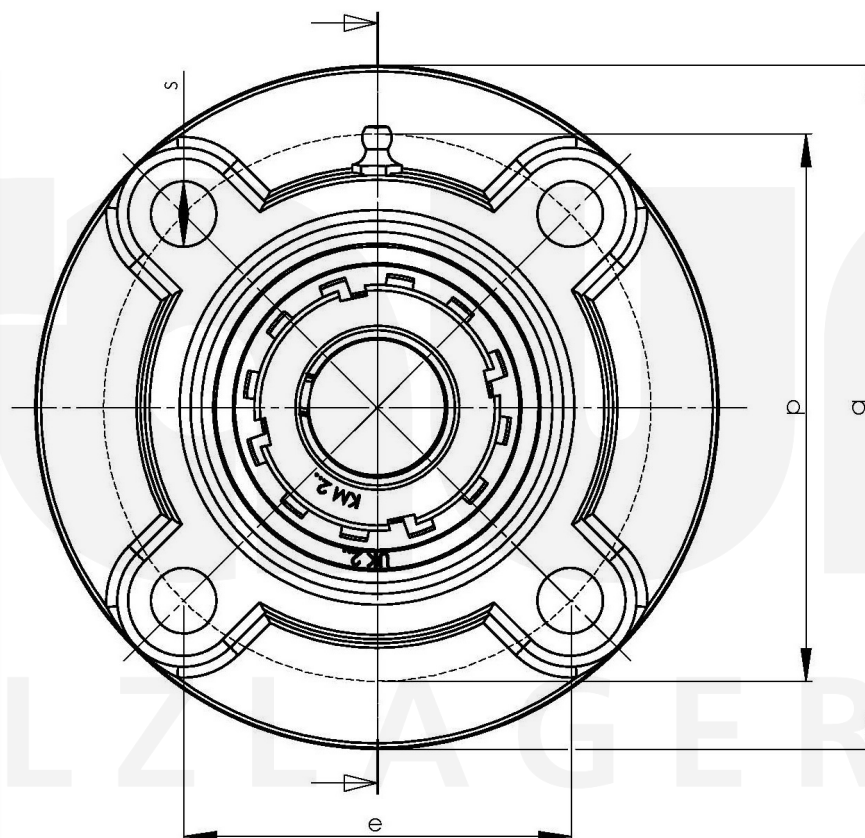

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	20,6
s (mm)	16
d (mm)	40
e (mm)	93,3
j (mm)	12
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
a (mm)	160
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
g (mm)	26
i (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
f (mm - Toleranz h8)	105
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
k (mm)	14
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	50
p (mm)	132