


Marke: FAG



a (mm)	167
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
n (mm)	17,5
b (mm)	48
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
d (mm)	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
h (mm)	47,6
S2 (mm)	20
S1 (mm)	17
e (mm)	127
w (mm)	93
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	42,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M14

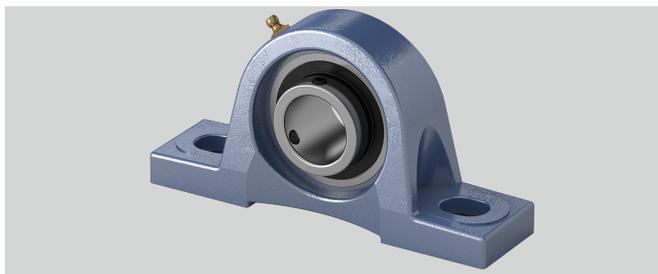