


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung	ng
g (mm)		13
n (mm)		18,3
b (mm)		80
Befestigungsschraube		M 14
Gehäuse		
Gehäusematerial	Grauguss	
a (mm)		148
d (mm)		30
z (mm)		48,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
	100Cr6	
Tragzahlen in kN dyn.		19,51
l (mm)		31
Tragzahlen in kN stat.		11,3
Bi (mm)		48,4
e (mm)		117
i (mm)		18
s (mm)		16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	
e		
Temperaturbereich		-25°C bis 120°C

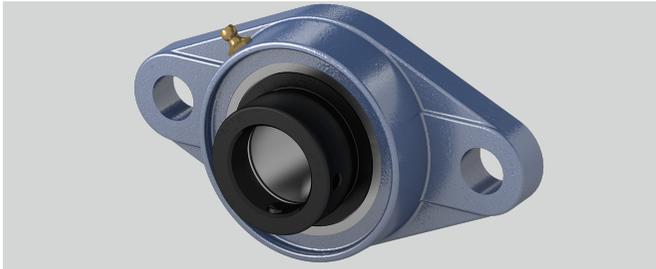