




Brand: NBR

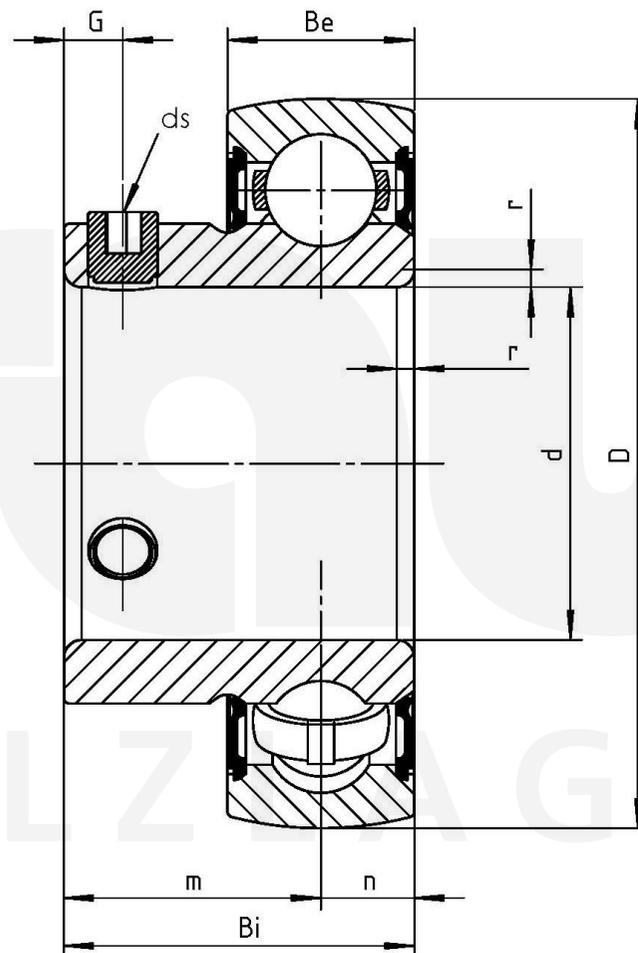

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	14
Be (mm)	15
m (mm)	19,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
r (mm)	1,5
Bi (mm)	27
ds (mm)	M6 x 1
d (mm)	25
G (mm)	5,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	7,5
D (mm)	52