


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

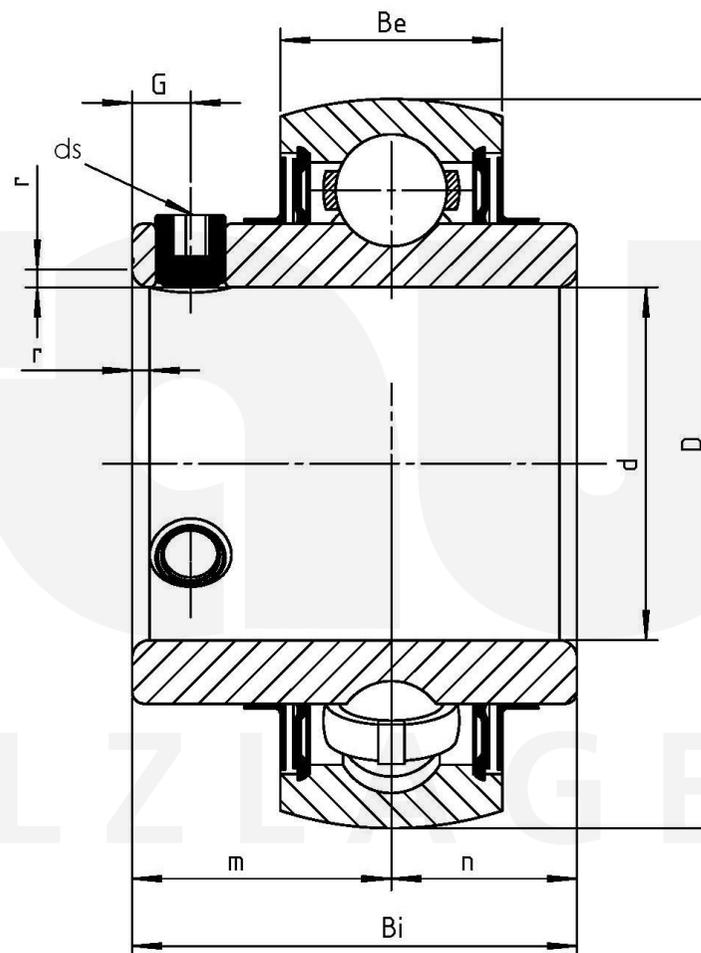

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	42,9
ds (mm)	M8 x 1
d (mm)	35
n (mm)	17,5
Be (mm)	20
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	25,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
r (mm)	2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
G (mm)	7