




Marke: EBS

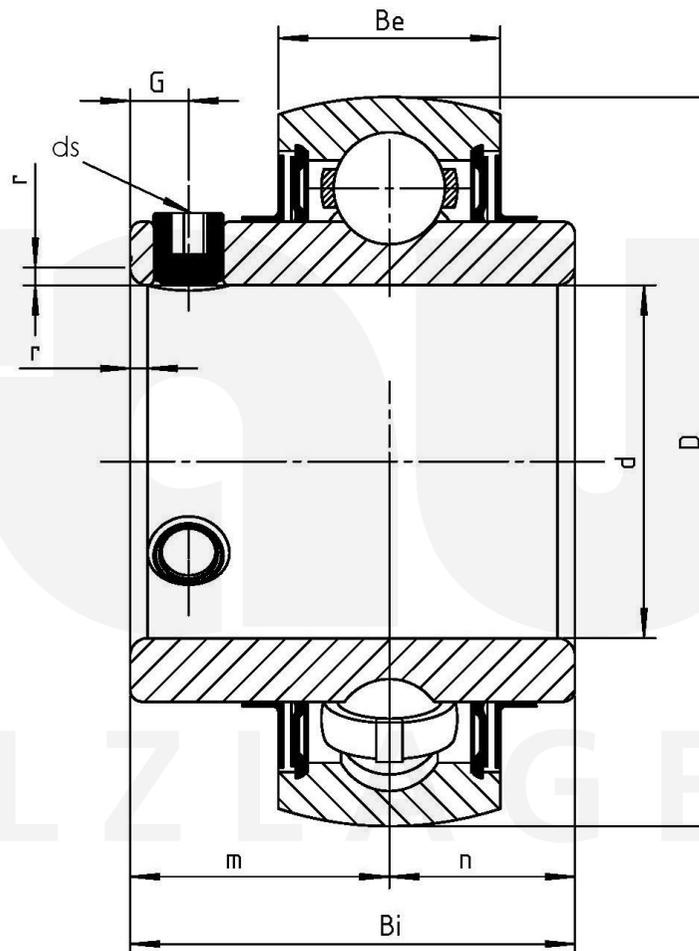

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Be (mm)	27
r (mm)	2,5
Tragzahlen in kN stat.	32,9
d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
m (mm)	39,7
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
G (mm)	10
n (mm)	25,4
Bi (mm)	65,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	110
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6