




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

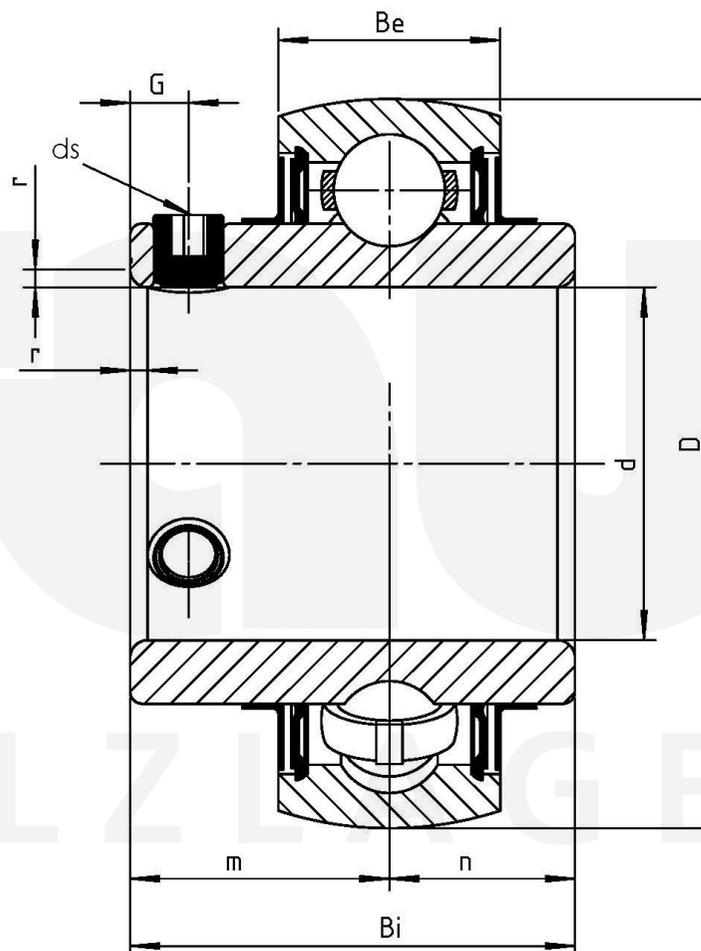

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Befestigung auf der Welle      | Gewindestiftbefestigung                       |
| Be (mm)                        | 19  |
| Nachschmierung                 | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| D (mm)                         | 62  |
| Bi (mm)                        | 38,1  |
| d (mm)                         | 30  |
| r (mm)                         | 1,5   |
| Tragzahlen in kN dyn.          | 19,5  |
| ds (mm)                        | M6 x 1  |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 5,5   |
| G (mm)                         | 5   |
| n (mm)                         | 15,9  |
| m (mm)                         | 22,2  |
| Temperaturbereich              | -25°C bis 120°C                               |
| Material Lagereinsatz          | Wälzlagerstahl 100Cr6                         |
| Tragzahlen in kN stat.         | 11,3  |
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |