UKF 205+H23.



g (mm)	14
a (mm)	95
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
l (mm)	27
d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	14
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
L (mm)	35
s (mm)	12
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
i (mm)	16

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

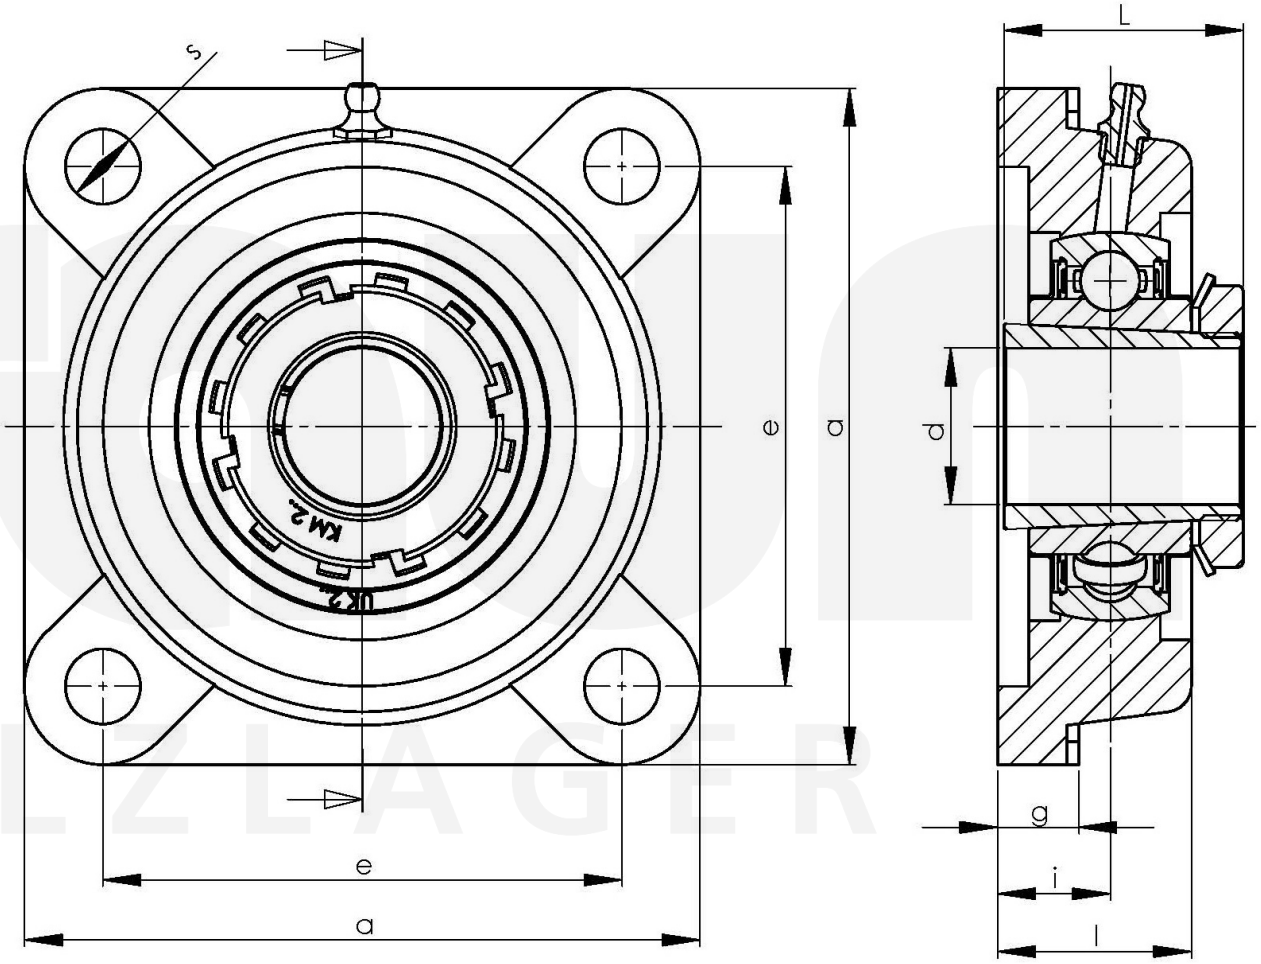

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**