


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

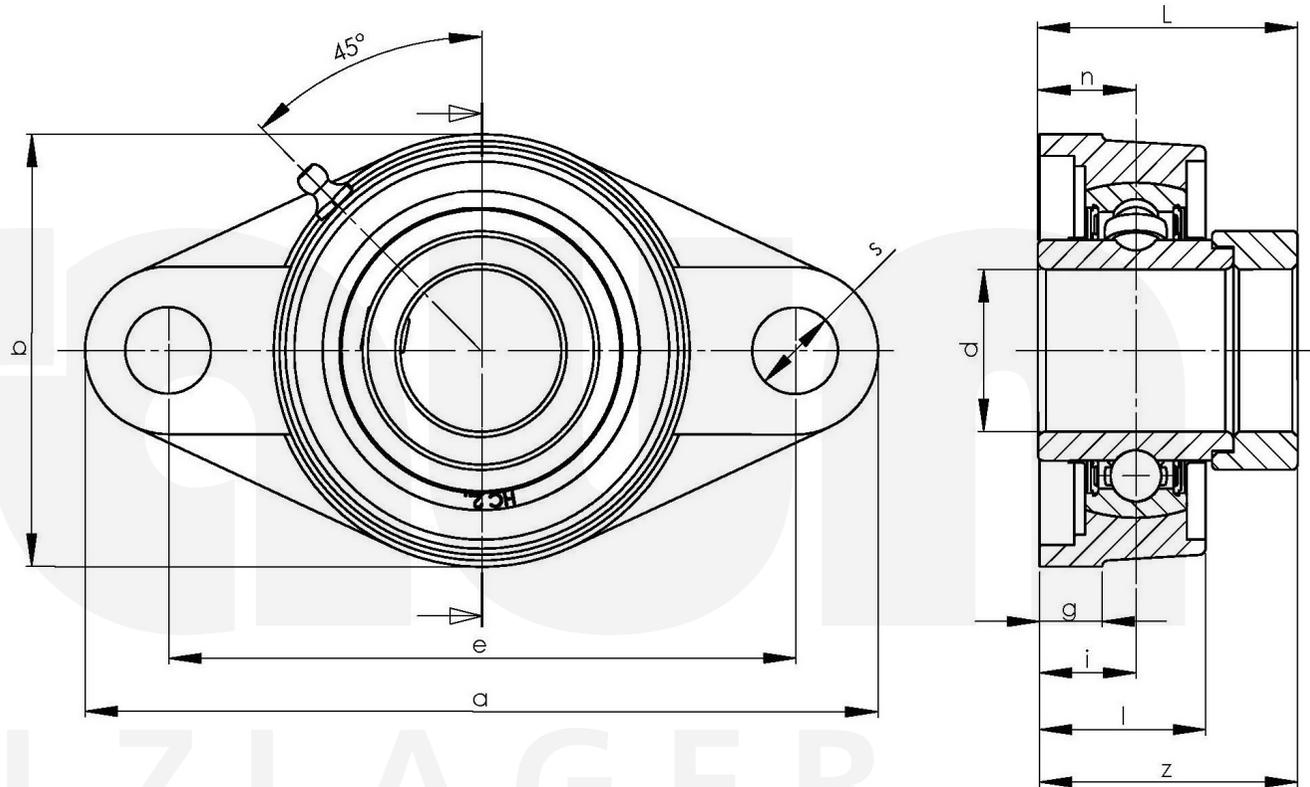

n (mm)	17,5
i (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25
s (mm)	16
e (mm)	99
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	14
a (mm)	130
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
l (mm)	27
Bi (mm)	44,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	7,85
z (mm)	42,9
b (mm)	68