Technical data

UC 207 G



Brand: FAG

r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
n (mm)	17,5
m (mm)	25,4
ds (mm)	M8 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	7
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	72
Be (mm)	20
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	42,9

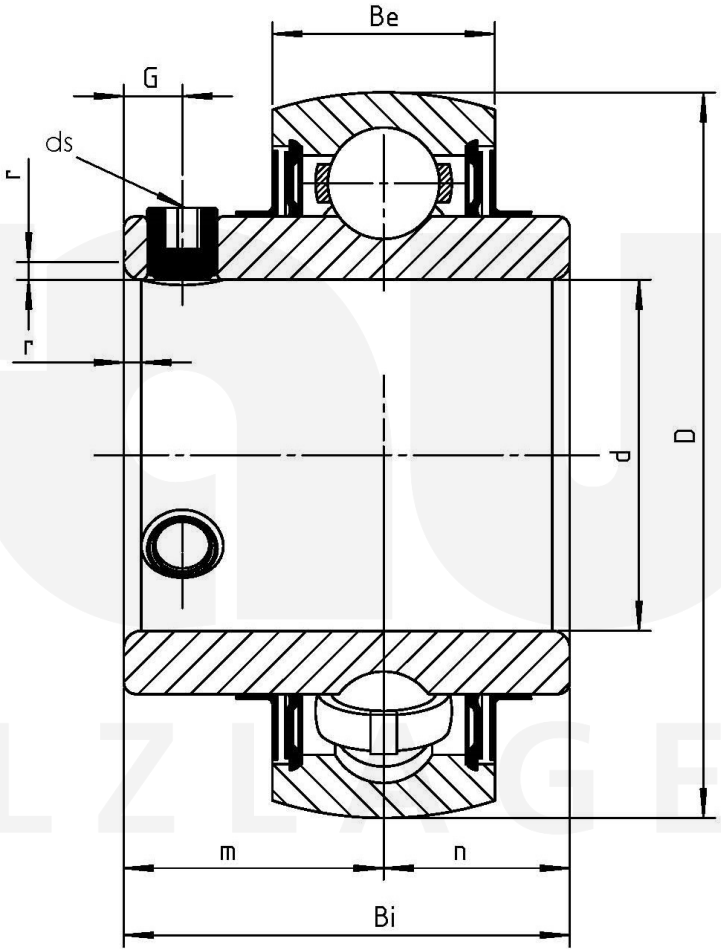

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**