






Marke: WLT

D (mm)	32
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	12
B (mm)	10
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

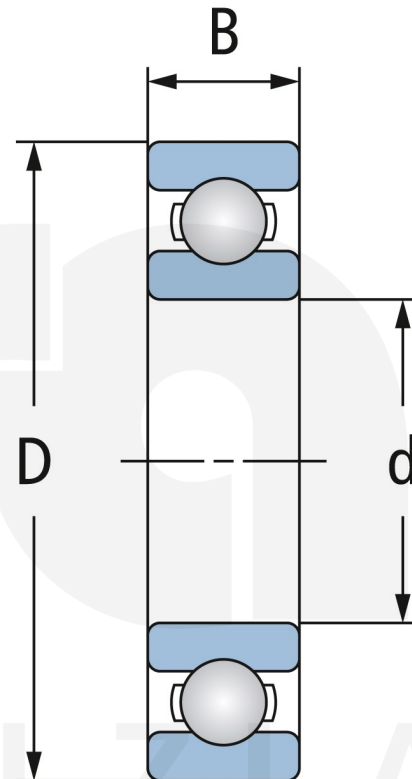

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet