


Marke: WLT

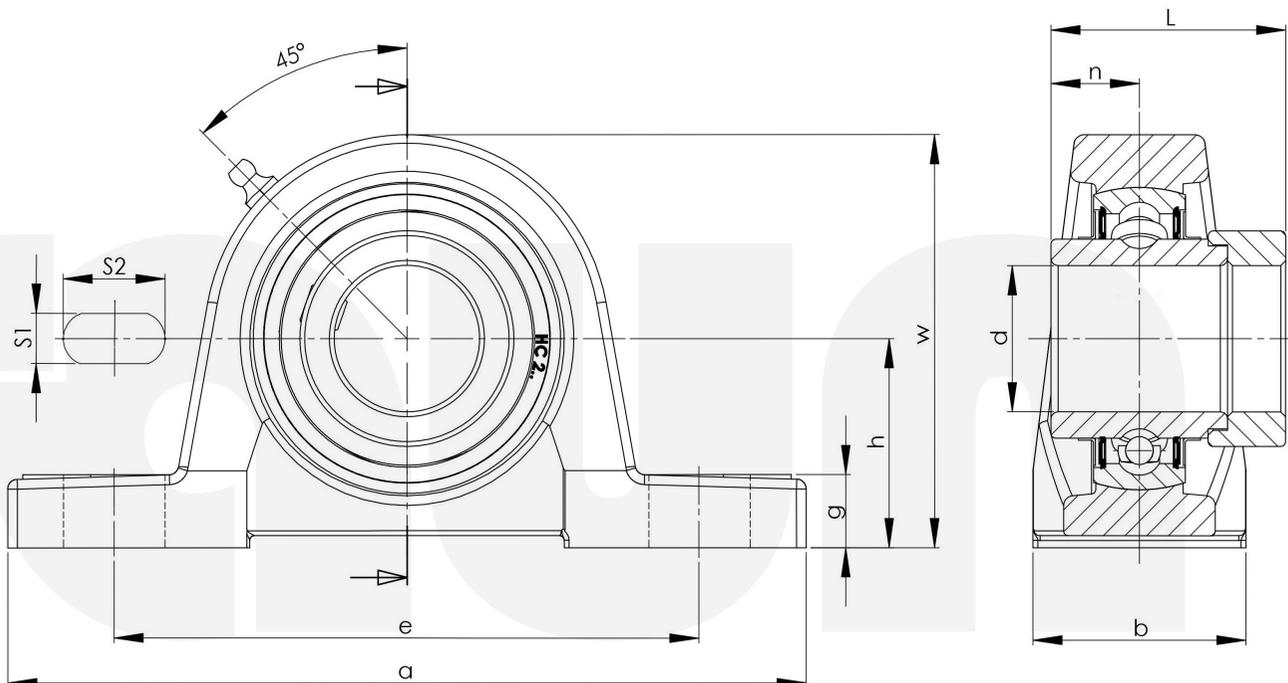

Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	48
e (mm)	127
g (mm)	18
n (mm)	18,8
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
w (mm)	93
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
S1 (mm)	17
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
L (mm)	51,1
S2 (mm)	20
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	47,6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
a (mm)	167