Technical data

UC 214 G



ds (mm)	M12 x 1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	30,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	74,6
d (mm)	70
D (mm)	125
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	12
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
m (mm)	44,4
Be (mm)	29
r (mm)	2,5
Tragzahlen in kN stat.	45

Brand: EBS

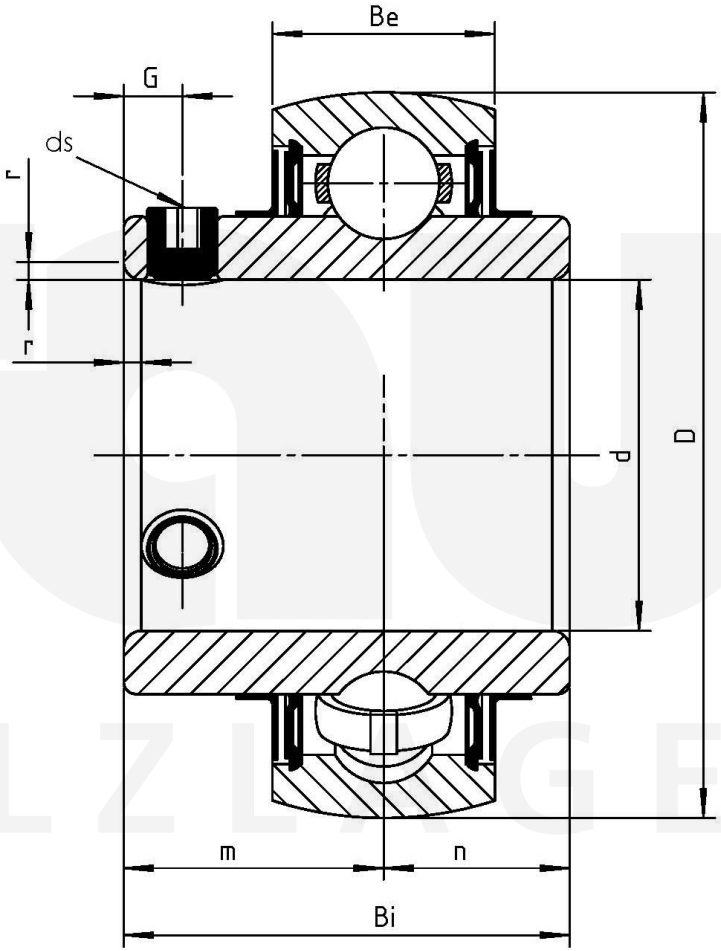

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**