




Brand: NTN

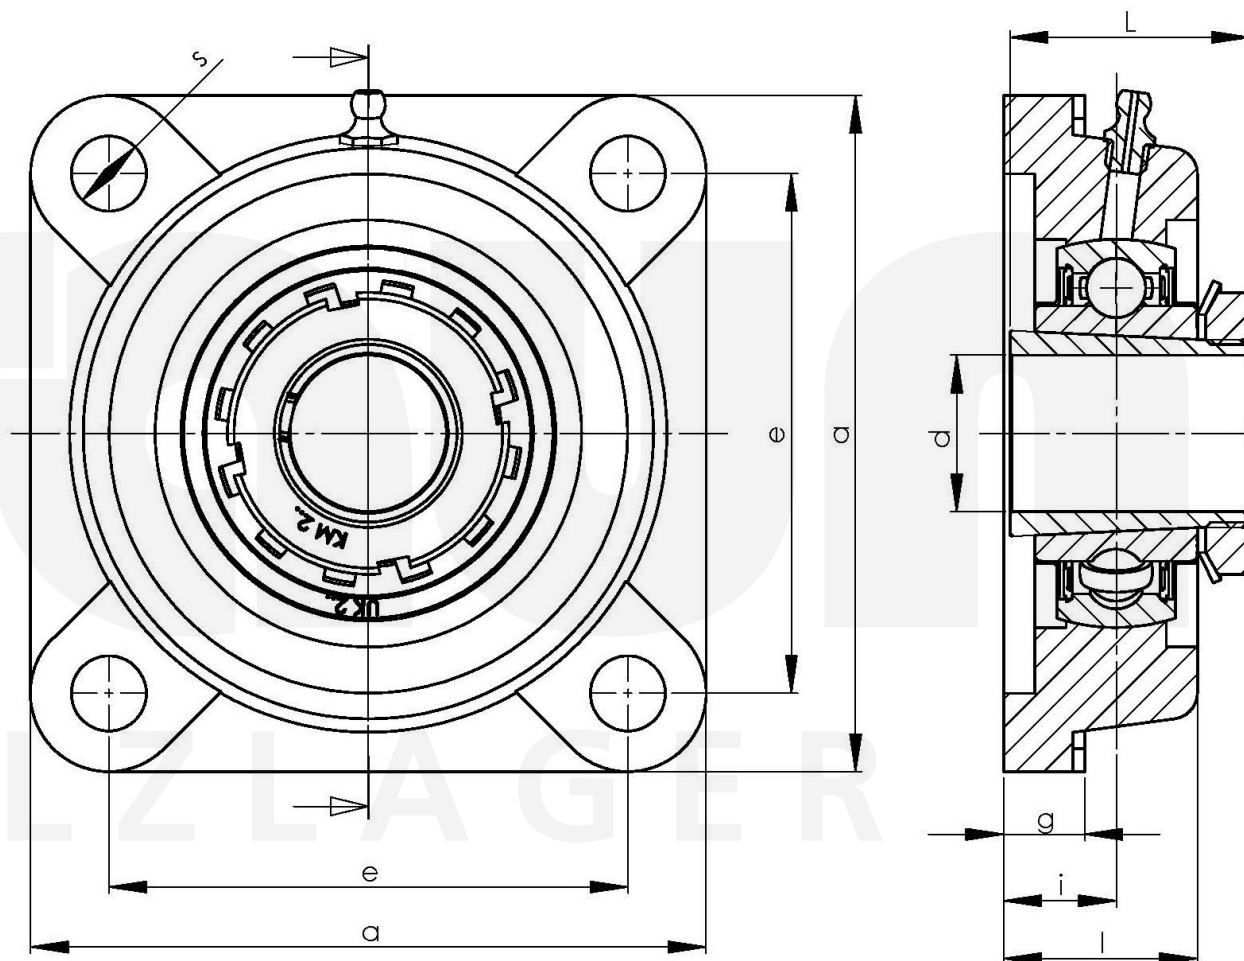

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
s (mm)	23
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	58
d (mm)	70
g (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
i (mm)	34
e (mm)	165
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	78
Tragzahlen in kN stat.	54,2
a (mm)	208