




Brand: NACHI

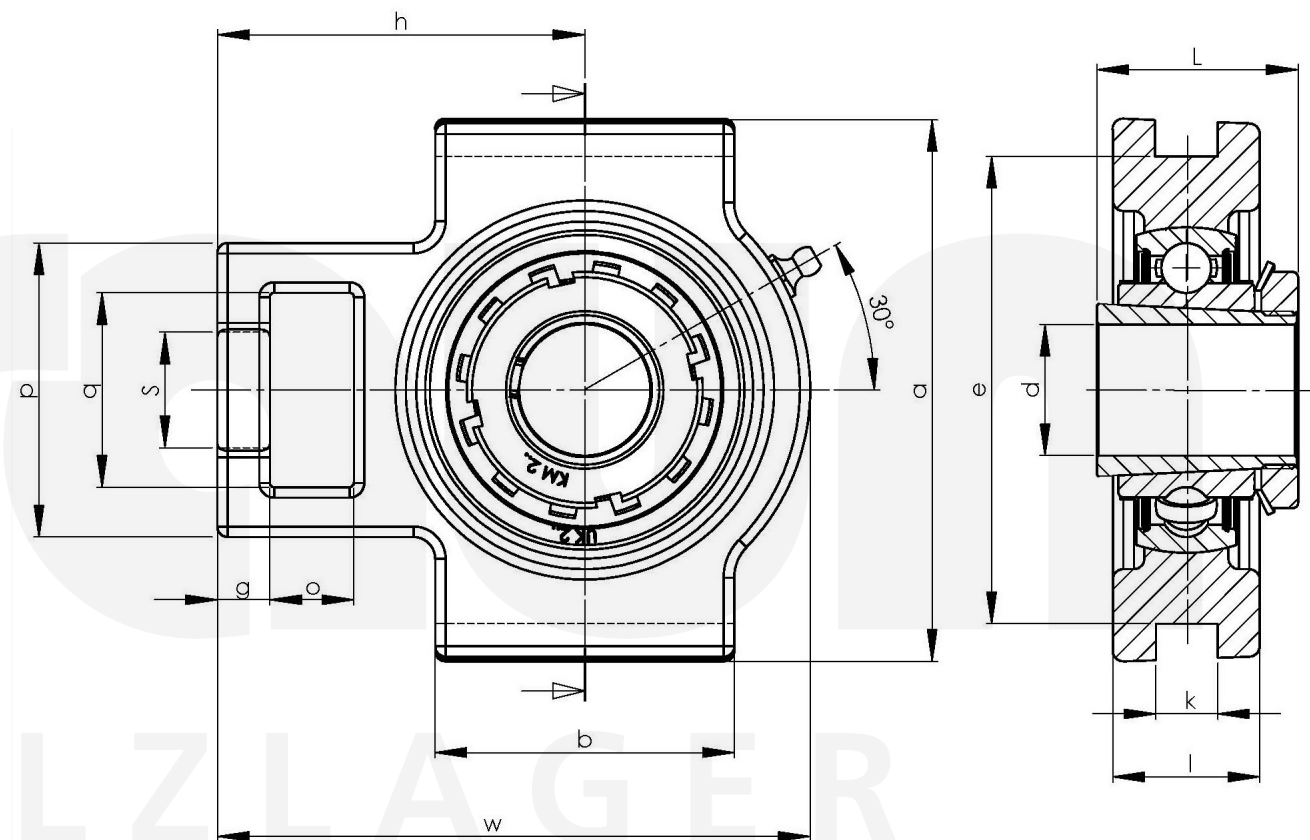

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| e (mm)                       | 102                                                    |
| Tragzahlen in kN stat.       | 18,1                                                   |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                        |
| b (mm)                       | 83                                                     |
| L (mm)                       | 46                                                     |
| a (mm)                       | 114                                                    |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                               |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 29,5                                                   |
| g (mm)                       | 16                                                     |
| o (mm)                       | 19                                                     |
| w (mm)                       | 144                                                    |
| Stahlblechschutzkappe        | Gehäuseeinheiten<br>sind auf Anfrage mit<br>Stahlblech |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                               |
| l (mm)                       | 33                                                     |
| d (mm)                       | 35                                                     |
| q (mm)                       | 49                                                     |
| s (mm)                       | 29                                                     |
| Befestigung auf der<br>Welle | Spannhülsenbefestigung                                 |
| h (mm)                       | 89                                                     |