


Brand: NBR



d (mm)	60
a (mm)	250
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	18
e (mm)	202
Tragzahlen in kN stat.	32,9
l (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
b (mm)	140
i (mm)	29
s (mm)	23
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
z (mm)	75,8
n (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	77,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7

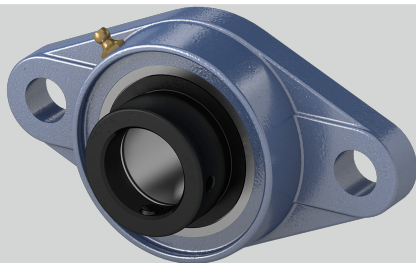