


Brand: NBR



e (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	60
s (mm)	12
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
n (mm)	17,1
z (mm)	41,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	43,7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
a (mm)	113
d (mm)	20
l (mm)	25,5
i (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	11
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung

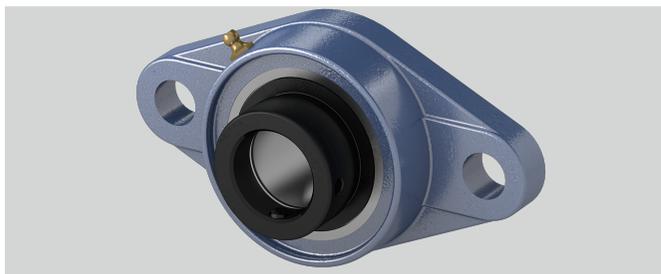