Technical data

UCFW 206.

Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
n (mm)	15,9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	84
e (mm)	90,5
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
d (mm)	30
l (mm)	20,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	33,7
Bi (mm)	38,1
i (mm)	11,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	112,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	11,5

Brand: NBR

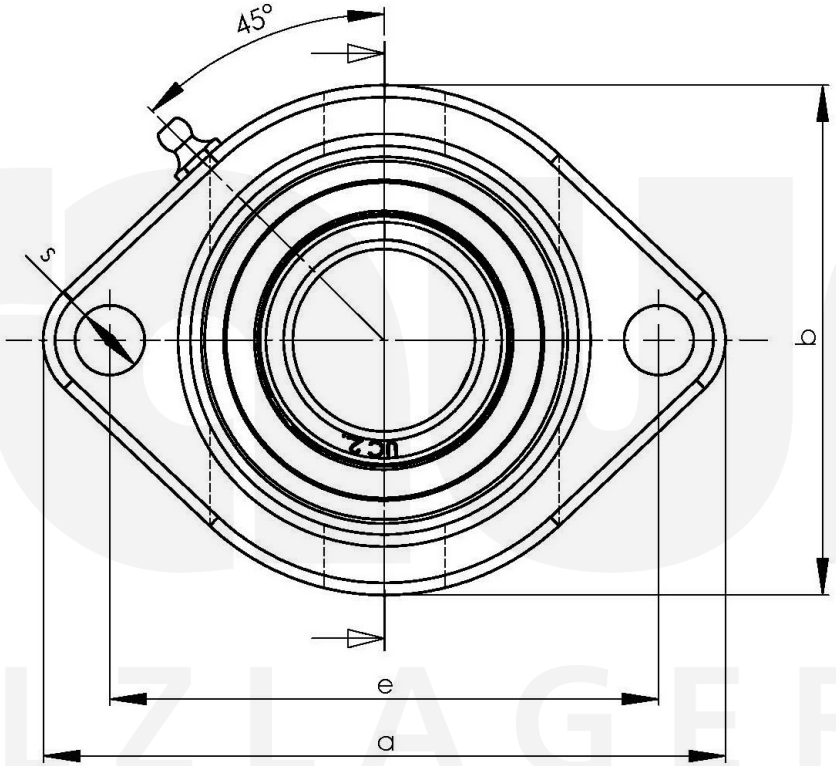

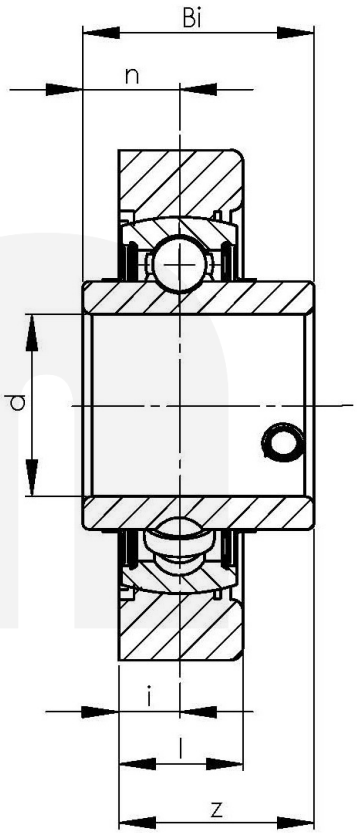

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**