Technical data

UCFL 209.

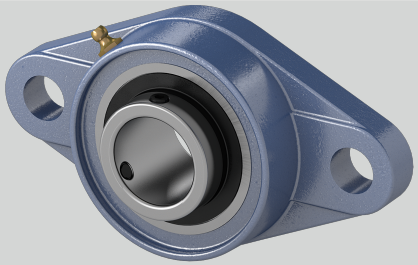

Brand: NBR

l (mm)	38
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	49,2
z (mm)	52,2
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
e (mm)	148
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	108
i (mm)	22
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
s (mm)	19
n (mm)	19
d (mm)	45
g (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	188
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

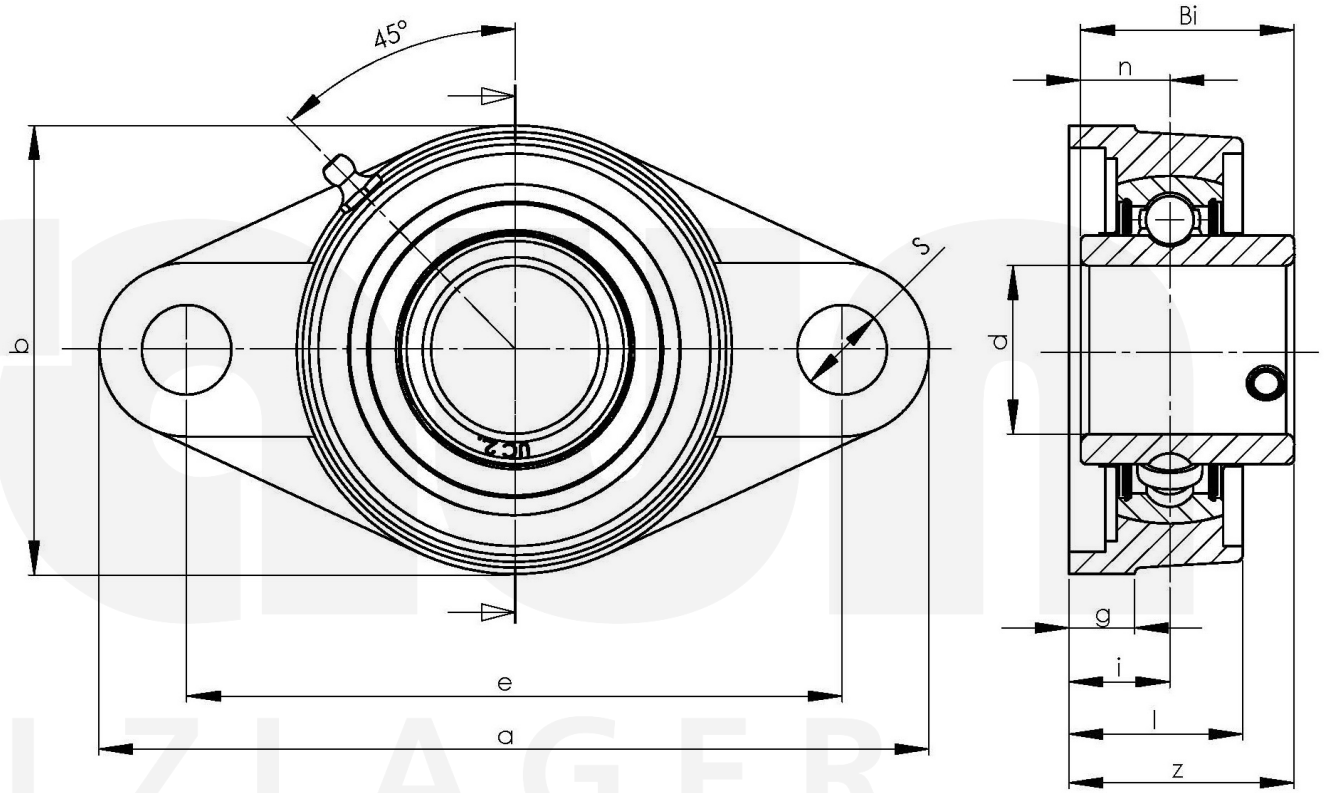

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**