




Brand: EBS

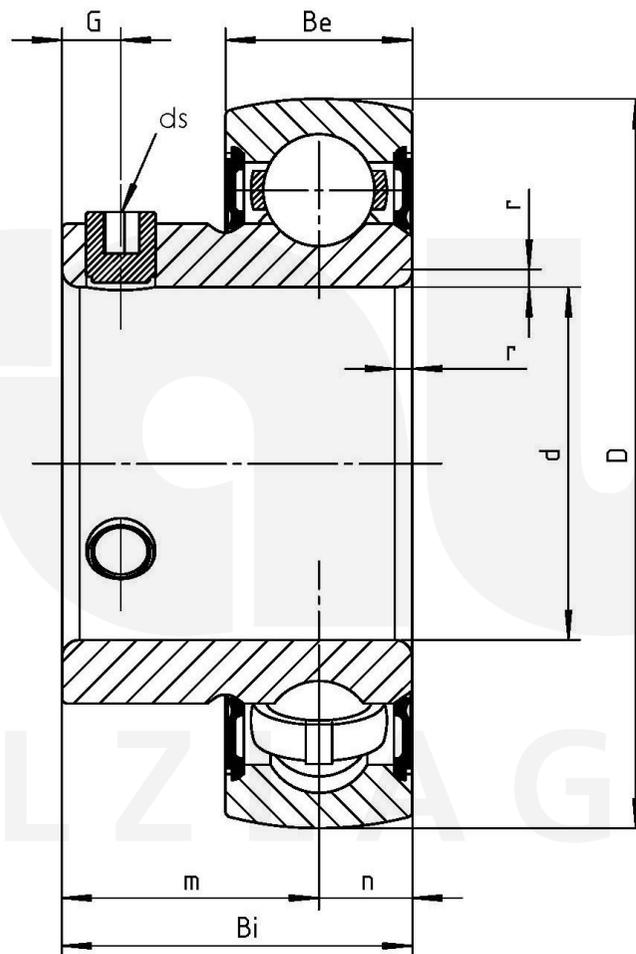

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	25
d (mm)	40
D (mm)	80
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Bi (mm)	34
G (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	18
n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5