


Brand: SONSTIGE JAPAN



a (mm)	148
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	31
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Bi (mm)	48,4
e (mm)	117
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	13
d (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
n (mm)	18,3
b (mm)	80
z (mm)	48,1
i (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

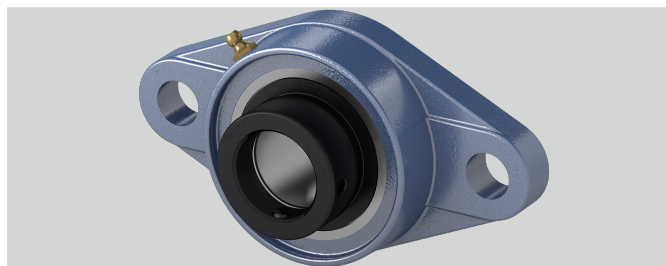