




Brand: FAG

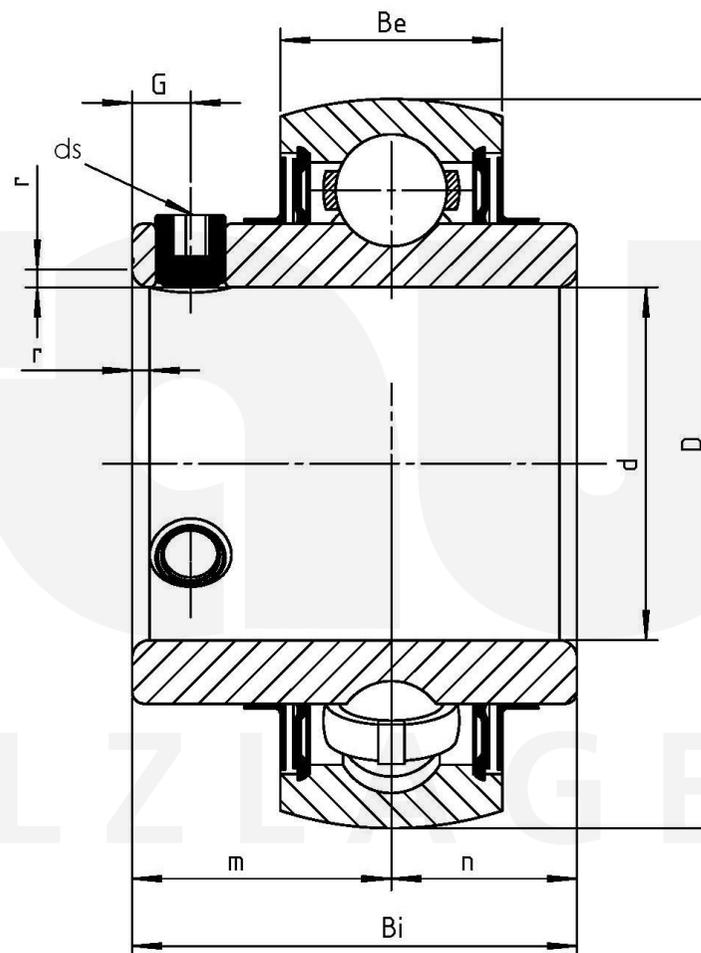

m (mm)	19,8
n (mm)	14,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	52
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	34,1
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1,5
G (mm)	5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	17