


Brand: NBR



n (mm)	17,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	90
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
a (mm)	113
i (mm)	15
Bi (mm)	43,7
d (mm)	20
l (mm)	25,5
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	41,6
g (mm)	11
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

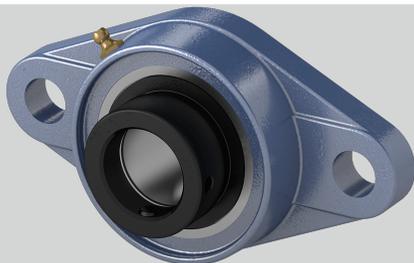