




Marke: ASAHI

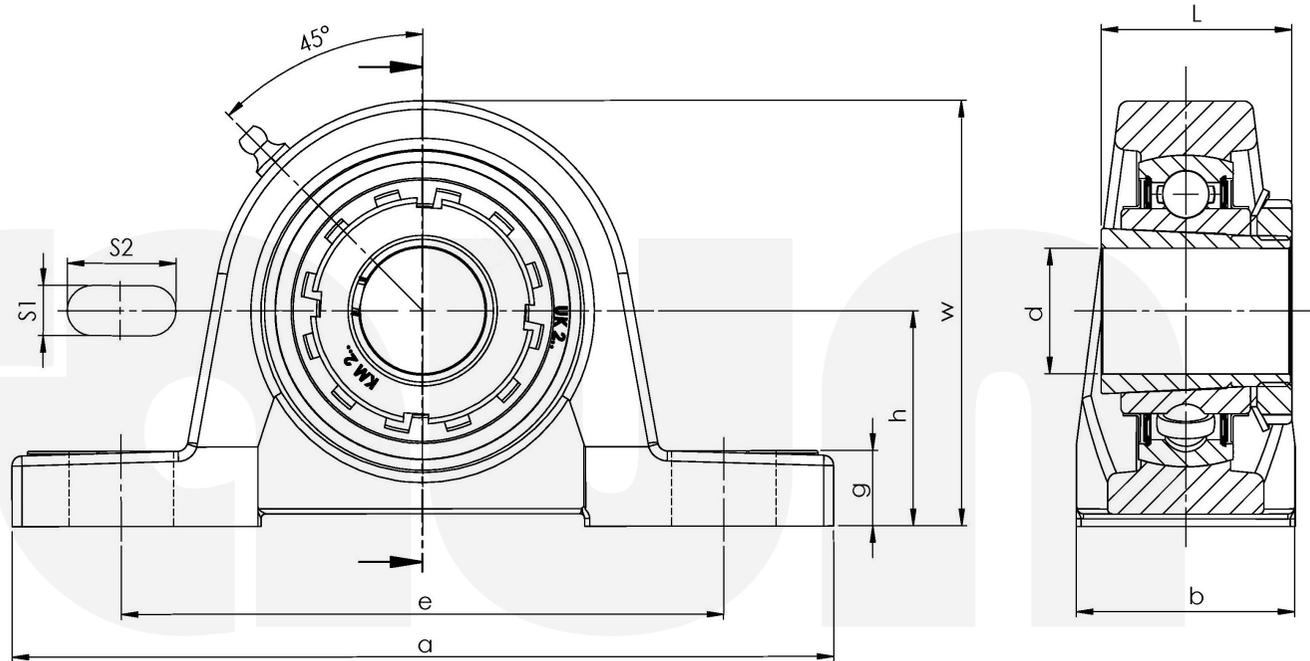

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Tragzahlen in kN stat.	40
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	76,2
S1 (mm)	25
b (mm)	70
e (mm)	203
a (mm)	265
w (mm)	150
g (mm)	27
S2 (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss