




Marke: NTN

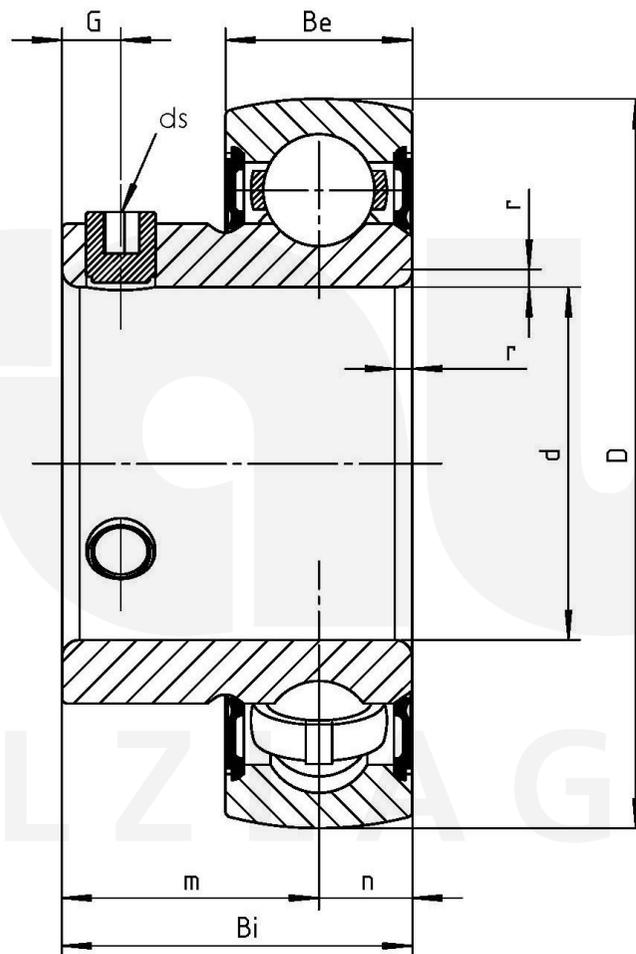

G (mm)	4,5
Bi (mm)	22
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
n (mm)	6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	12
d (mm)	15
r (mm)	1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
D (mm)	40