


Brand: SKF

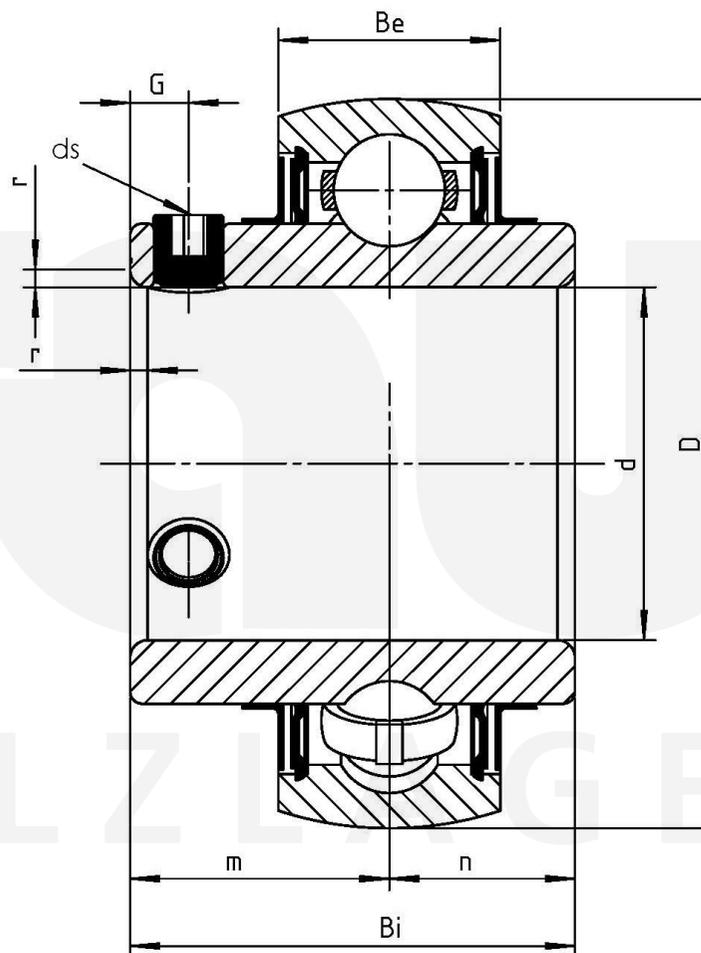

ds (mm)	M12 x 1,5
G (mm)	12
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	96
Bi (mm)	96
r (mm)	3
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	39,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	160
Be (mm)	36
Tragzahlen in kN stat.	71,5
m (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	90