


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

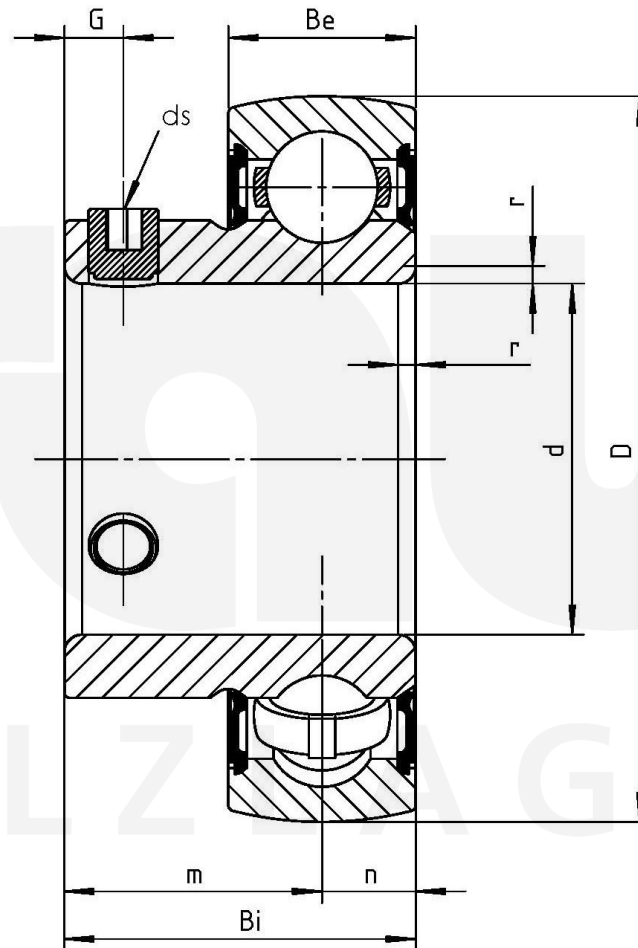

m (mm)	23,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	17
n (mm)	8,5
Bi (mm)	32
ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
G (mm)	6,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
r (mm)	2
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	