




Marke: SKF

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tragzahlen in kN dyn.        | 29,5                                             |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| Tragzahlen in kN stat.       | 18,1                                             |
| a (mm)                       | 116                                              |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                         |
| S (mm)                       | M12                                              |
| w (mm)                       | 99                                               |
| n (mm)                       | 19                                               |
| Befestigung auf der Welle    | Gewindestiftbefestigung                          |
| e (mm)                       | 88,9                                             |
| Bi (mm)                      | 49,2                                             |
| h (mm)                       | 49,2                                             |
| Stahlblechschutzhülse        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| b (mm)                       | 48                                               |
| l (mm)                       | 19                                               |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M12                                              |
| d (mm)                       | 40                                               |

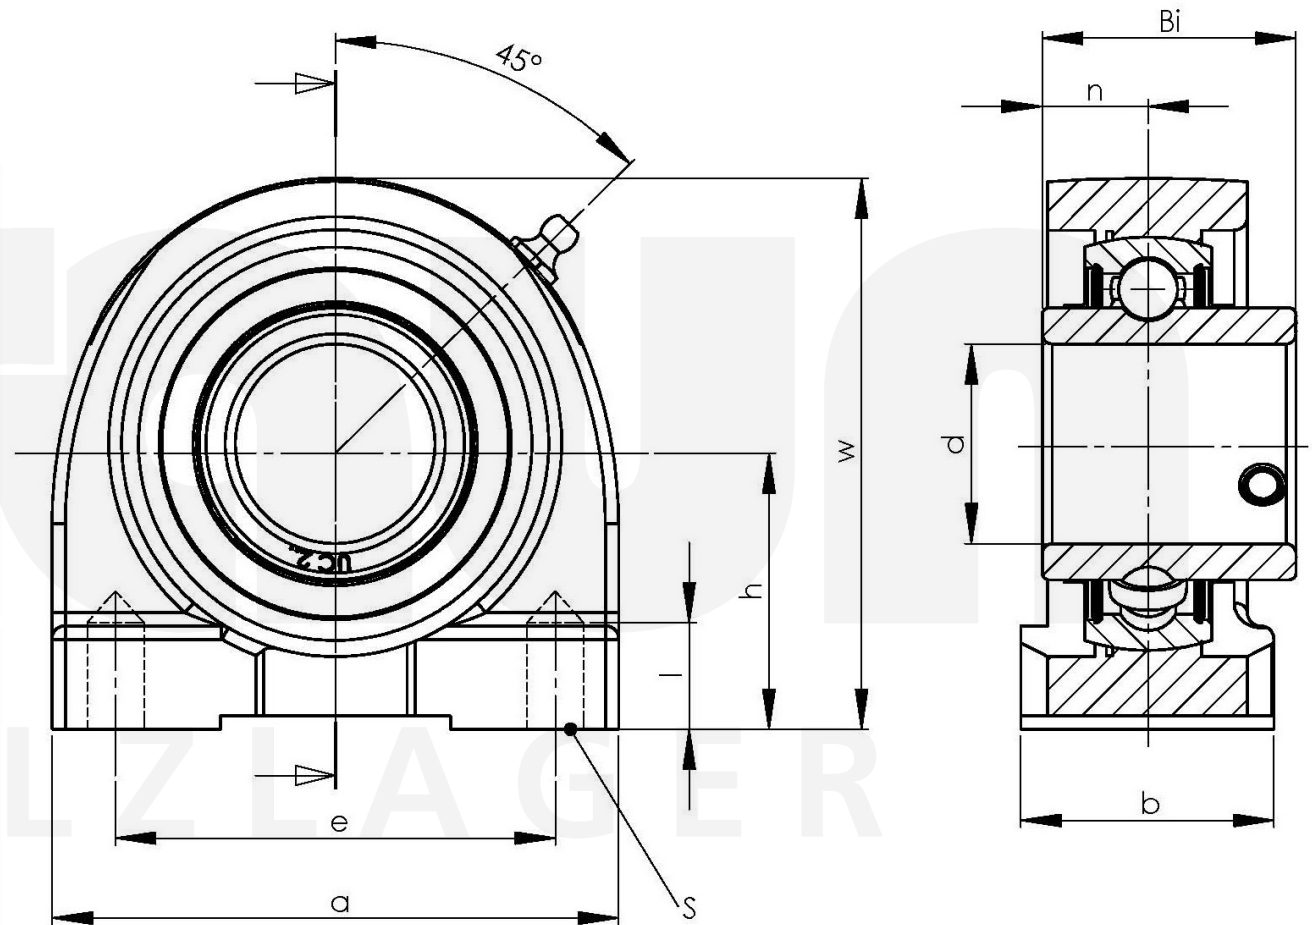

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de