


Brand: EBS



a (mm)	130
b (mm)	68
g (mm)	13
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	44,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	16
n (mm)	17,5
d (mm)	25
z (mm)	42,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	99
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	7,85
l (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	14

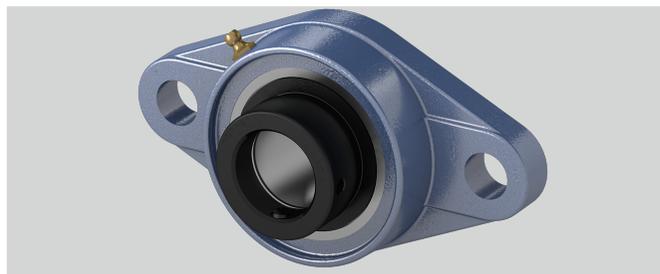