# Technische Daten

# UC 216 G2



| | |
|---|---|
| n (mm) | 33,3 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Bi (mm) | 82,6 |
| m (mm) | 49,3 |
| D (mm) | 140 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| d (mm) | 80 |
| Tragzahlen in kN stat. | 54,2 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 71,5 |
| r (mm) | 3 |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 33 |
| G (mm) | 12 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| ds (mm) | M12 x 1,5 |
| Be (mm) | 32 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| | |
| | |
| | |
| | |

## Marke: EBS

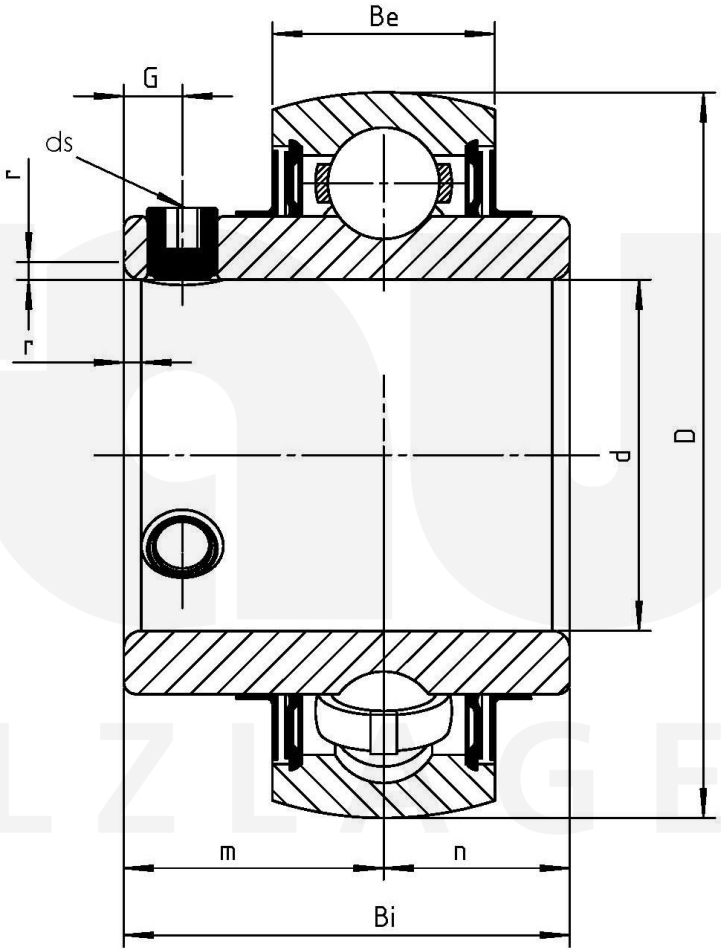


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**