


Brand: INA

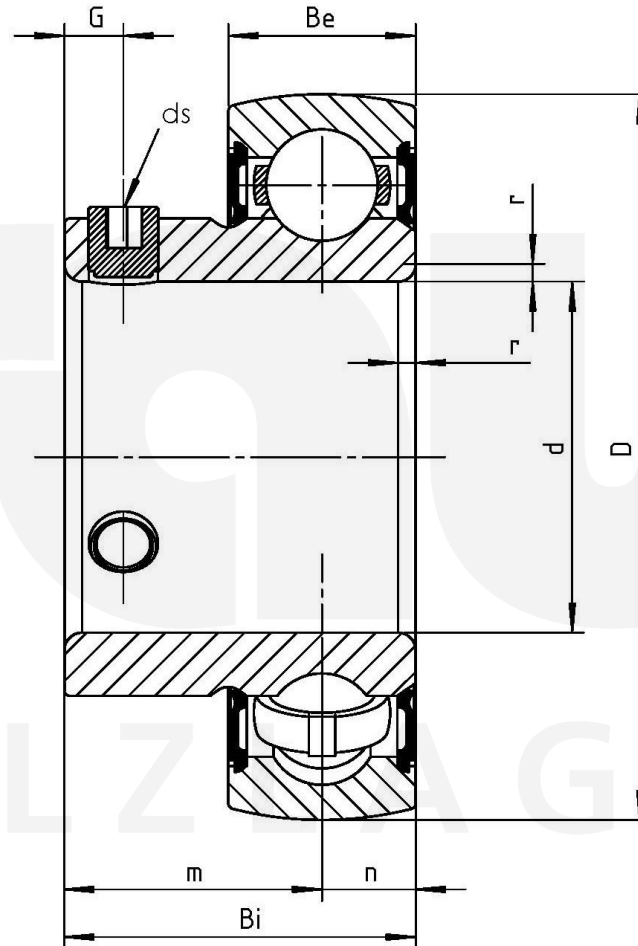

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	25
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Be (mm)	18
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	80
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	40
n (mm)	9
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	7
r (mm)	2