UCT 215.



Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
g (mm)	21
b (mm)	121
a (mm)	167
s (mm)	41
n (mm)	33,3
q (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	75
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	66
Bi (mm)	77,8
w (mm)	232
o (mm)	32
e (mm)	151
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	140
l (mm)	48

Brand: SONSTIGE JAPAN

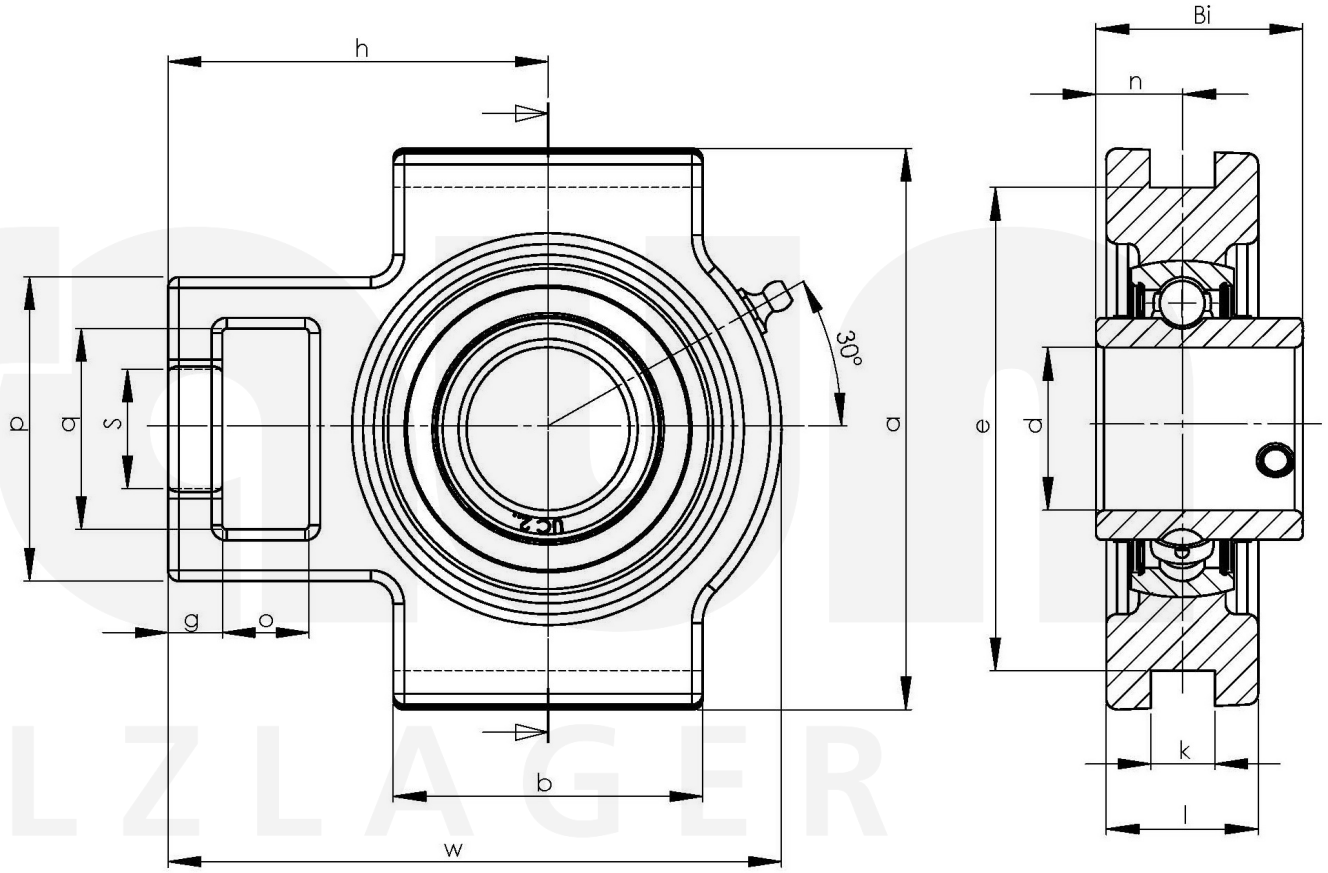

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**