


Brand: NTN



e (mm)	217
Bi (mm)	77,8
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	82,6
Tragzahlen in kN dyn.	66
n (mm)	33,3
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
g (mm)	28
d (mm)	75
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	25
w (mm)	162
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	275
b (mm)	74
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

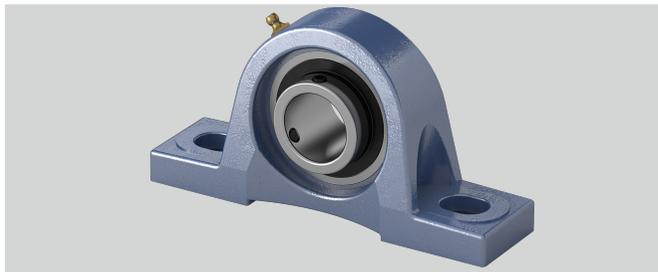