




Brand: EBS

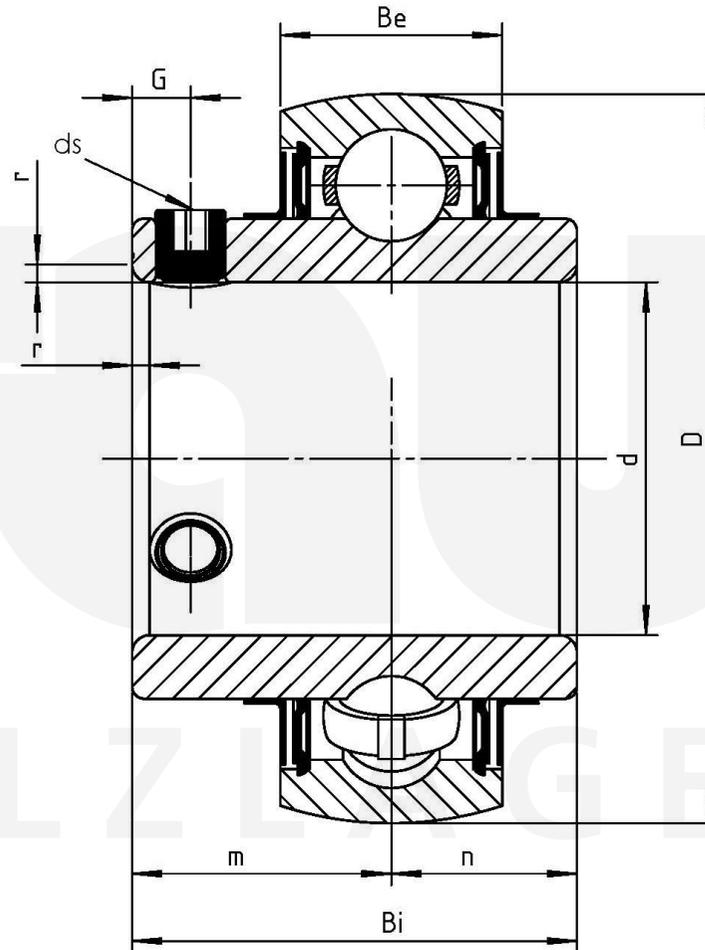

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	19
r (mm)	2
d (mm)	50
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	32,6
D (mm)	90
Be (mm)	24
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
G (mm)	10