


Marke: WLT



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
i (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	188
d (mm)	45
s (mm)	19
e (mm)	148
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	15
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	38
z (mm)	56,9
b (mm)	108
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	56,3
n (mm)	21,4
Tragzahlen in kN stat.	20,6

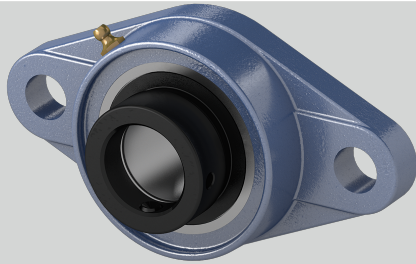