


Brand: WLT



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
i (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	45
a (mm)	188
s (mm)	19
e (mm)	148
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	15
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
l (mm)	38
z (mm)	56,9
b (mm)	108
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	56,3
Tragzahlen in kN stat.	20,6
n (mm)	21,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

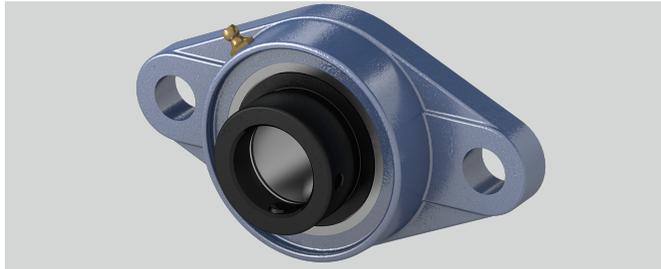