




Brand: EBS

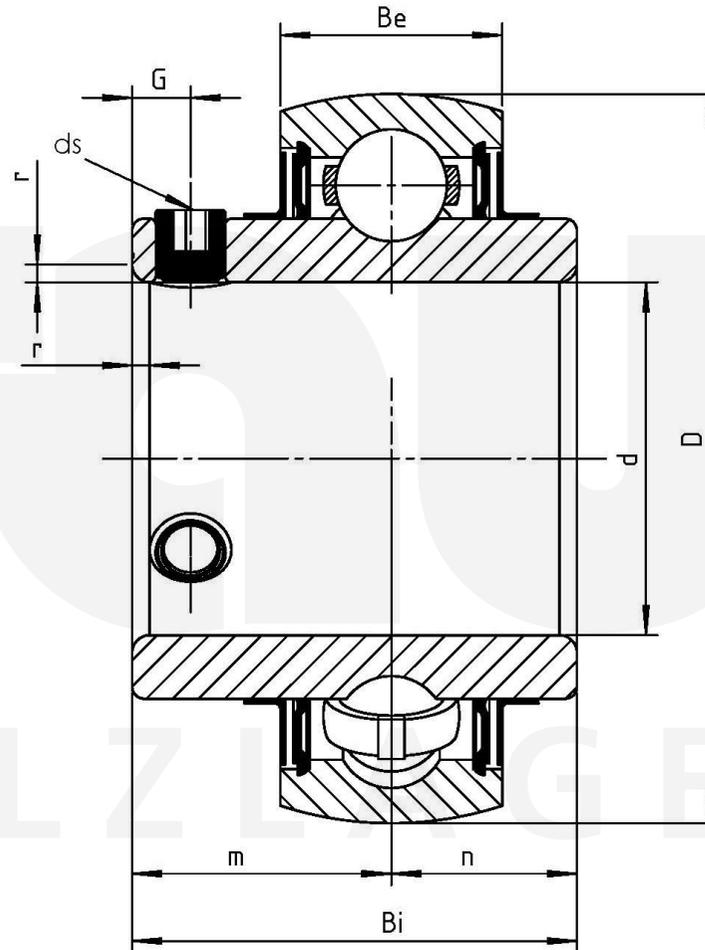

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M12 x 1,5
Be (mm)	29
m (mm)	44,4
n (mm)	30,2
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	74,6
Tragzahlen in kN stat.	45
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	
D (mm)	125
d (mm)	70
G (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2,5