

UCP 203





Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Bi (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	38
e (mm)	95
a (mm)	127
d (mm)	17
Befestigungsschraube	M10
Gehäuse	
S1 (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
S2 (mm)	19
h (mm)	30,2
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	62
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
g (mm)	14

Marke: EBS

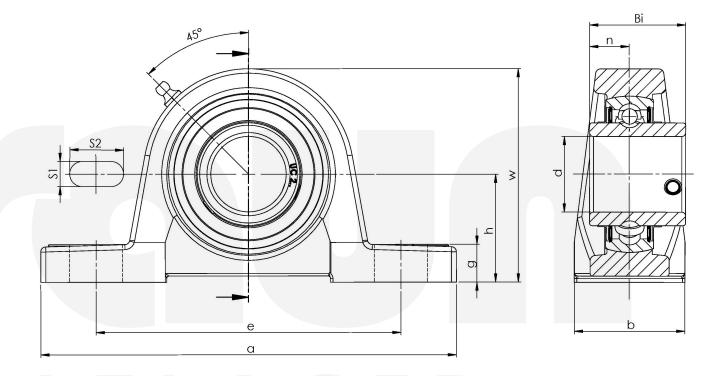

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**