




Brand: SONSTIGE JAPAN

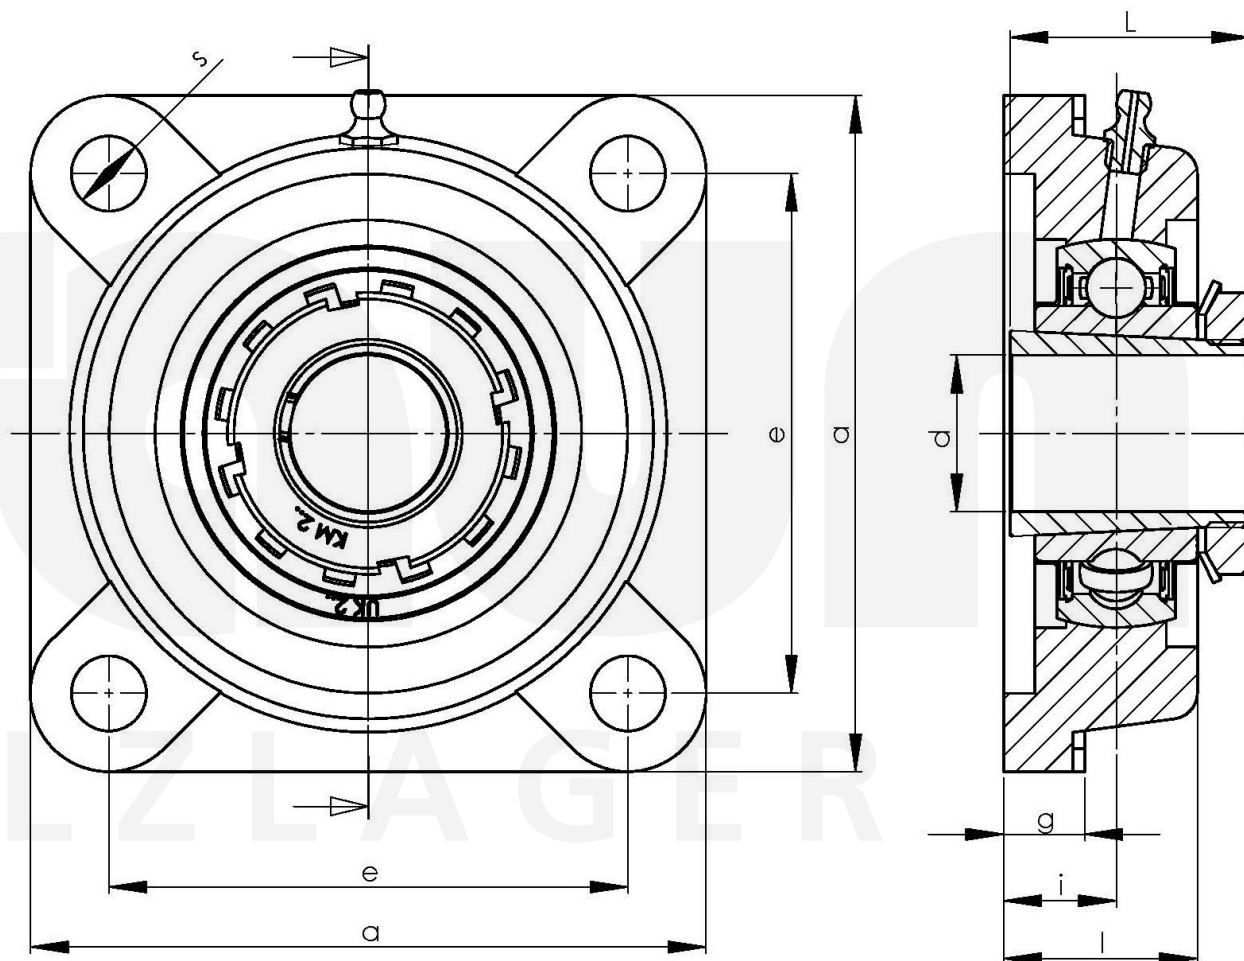

Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
g (mm)	22
L (mm)	78
i (mm)	34
a (mm)	208
l (mm)	58
s (mm)	23
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	165
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	70